

NL - EN



BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
FITTINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES



VOLKSWAGEN TRANSPORTER





StoreVan is wereldwijd de enige fabrikant van bedrijfswageninrichtingen, die met deze technologie werkt.

StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.

TECHNOLOGIE

GEGALVANISEERD STAAL

Het product wordt onder verhitting tot ca. 550 °C voorzien van een zinklaag. Daardoor ontstaat er een legering tussen blik en zink. Dat resulteert in een laag met een evenwichtige, fijne kristalstructuur en een **zeer hoge oppervlakte kwaliteit en corrosiebestendigheid**. Dit procedé is ideaal voor automotive toepassingen. StoreVan heeft deze techniek nu ook voor haar bedrijfswageninrichtingen geïmplementeerd.

HET PROCES VAN HET KATHODISCHE ACRYL DOMPELBAD VERFSYSTEEM

De kathodische Acryl-afwerking is een oppervlakte behandeling, die de diverse onderdelen van de inrichting een **extreem hoge corrosiebestendigheid** bezorgt. De dompelbad techniek, die ook in de auto-industrie wordt toegepast, garandeert een **gelijkmatige laagdikte** en een langdurige bescherming tegen alle mogelijke stoffen. De Acrylhars beschermt de lak tegen uitbleken door weersinvloeden en is slagvast en daarmee blijvend corrosiebestendig.

- Corrosiebestendigheid meer dan 500 uur (ASTM D1735 luchtvuchtigheid)
- Uitstekende hardheid met tenminste een rating van 2H



TECHNOLOGIES

GALVANNEALED STEEL

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan has introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN

Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting, high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H

STORE VAN ORANGE PLANET

Duurzaamheid en ecologische ontwikkelingen zijn thema's van groot, actueel belang, ontstaan door het toenemende bewustzijn, dat het milieu door cyclische veranderingen en vernieuwingen in balans moet blijven.

STORE VAN ORANGE PLANET

Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.



FLEXIBEL BEVESTIGINGSSYSTEEM

FLEXIBLE FIXING SYSTEM

FLEXIBILITEIT EN DUURZAAMHEID VAN STOREVAN MATERIAAL

StoreVan maakt gebruik van een speciaal bevestigingssysteem om modules voor bedrijfswagens aan het chassis van het voertuig te bevestigen. Daardoor wordt de flexibiliteit van de module-opstelling verbeterd. De zijwanden van de modules hebben een tweevoudige functie: zij verbinden schap-eenheden op uniforme wijze met de carrosserie van het voertuig én verdelen gelijkmataig alle dynamische krachten in uw bedrijfswagen, die tijdens het rijden optreden. Speciale trillingsdempende verbindingsbeugels absorberen de torsiekachten die door het chassis worden veroorzaakt, vooral in bochten. Dankzij dit systeem kunnen onze bevestigingen voor bedrijfswagens overal worden toegepast, waarbij hoge veiligheids-, stabilitets- en duurzaamheidsnormen altijd worden gegarandeerd.

FLEXIBILITY AND DURABILITY OF STORE VAN EQUIPMENT

Store Van uses a special rail anchoring system to secure shelving units for vans to the chassis of your vehicle, improving the flexibility of module arrangement and maximising the internal spaces of your van. This system is based on brackets sliding all along the rail rather than being riveted to chassis reinforcements, thus offering great flexibility in the management of internal spaces. The Store Van rail is secured to the uprights of your mobile workshop and has a two-fold function: it connects shelving units uniformly to the frame of your vehicle, and it evenly distributes all the dynamic forces your van equipment is subject to while travelling. Special vibration damping joints, fitted on the brackets connecting the rail to the module, absorb the torsional vibration applied on the chassis especially when driving on a curve. Thanks to this system, our fittings for vans can be designed with maximum freedom, always ensuring high safety, stability and durability standards.

Onze verankeringssystemen zijn uitgerust met snel-verbindingen, zodat u als gebruiker de modules kunt verwijderen zonder gereedschap. Vandaar dat de modules van uw mobiele werkplaats kunnen worden beschouwd als vervoerde goederen of ladingbevestigingshulpsstukken die niet permanent aan het voertuig zijn bevestigd, in overeenstemming met Richtlijn 2014/47/EU, hoofdstuk 1, artikel 3, item 5.

Our anchoring systems are fitted with quick locking/unlocking devices with adjustable handles, so users can remove the fittings with no need of tools. Hence the shelving units of your mobile workshop may be considered as transported goods or load securing fittings not permanently fixed to the vehicle, in compliance with Directive 2014/47/EU, Chapter 1, Article 3, Item 5.



CERTIFICERINGEN

CERTIFICATIONS

GECERTIFICEerde PRODUCTIE

- ISO 9001: 2015 gecertificeerd.
- Succesvolle CRASH TEST volgens ECE-R17 met een snelheid van 50 km/u.
- GS-Certificaat voor de laadplatforms en inrichtingen.
- GS-Certificaat voor imperiaal en ladderdrager.

CERTIFIED PRODUCTION

- ISO 9001:2015 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.

CRASH TEST
ECE-R17



ECE-R17



ECE-R17




TÜV SÜD **GS**
geprüfte Sicherheit



TÜV SÜD **GS**
geprüfte Sicherheit

De basis voor de veilige bescherming van voertuigen

The basis for the safe protection of vehicles

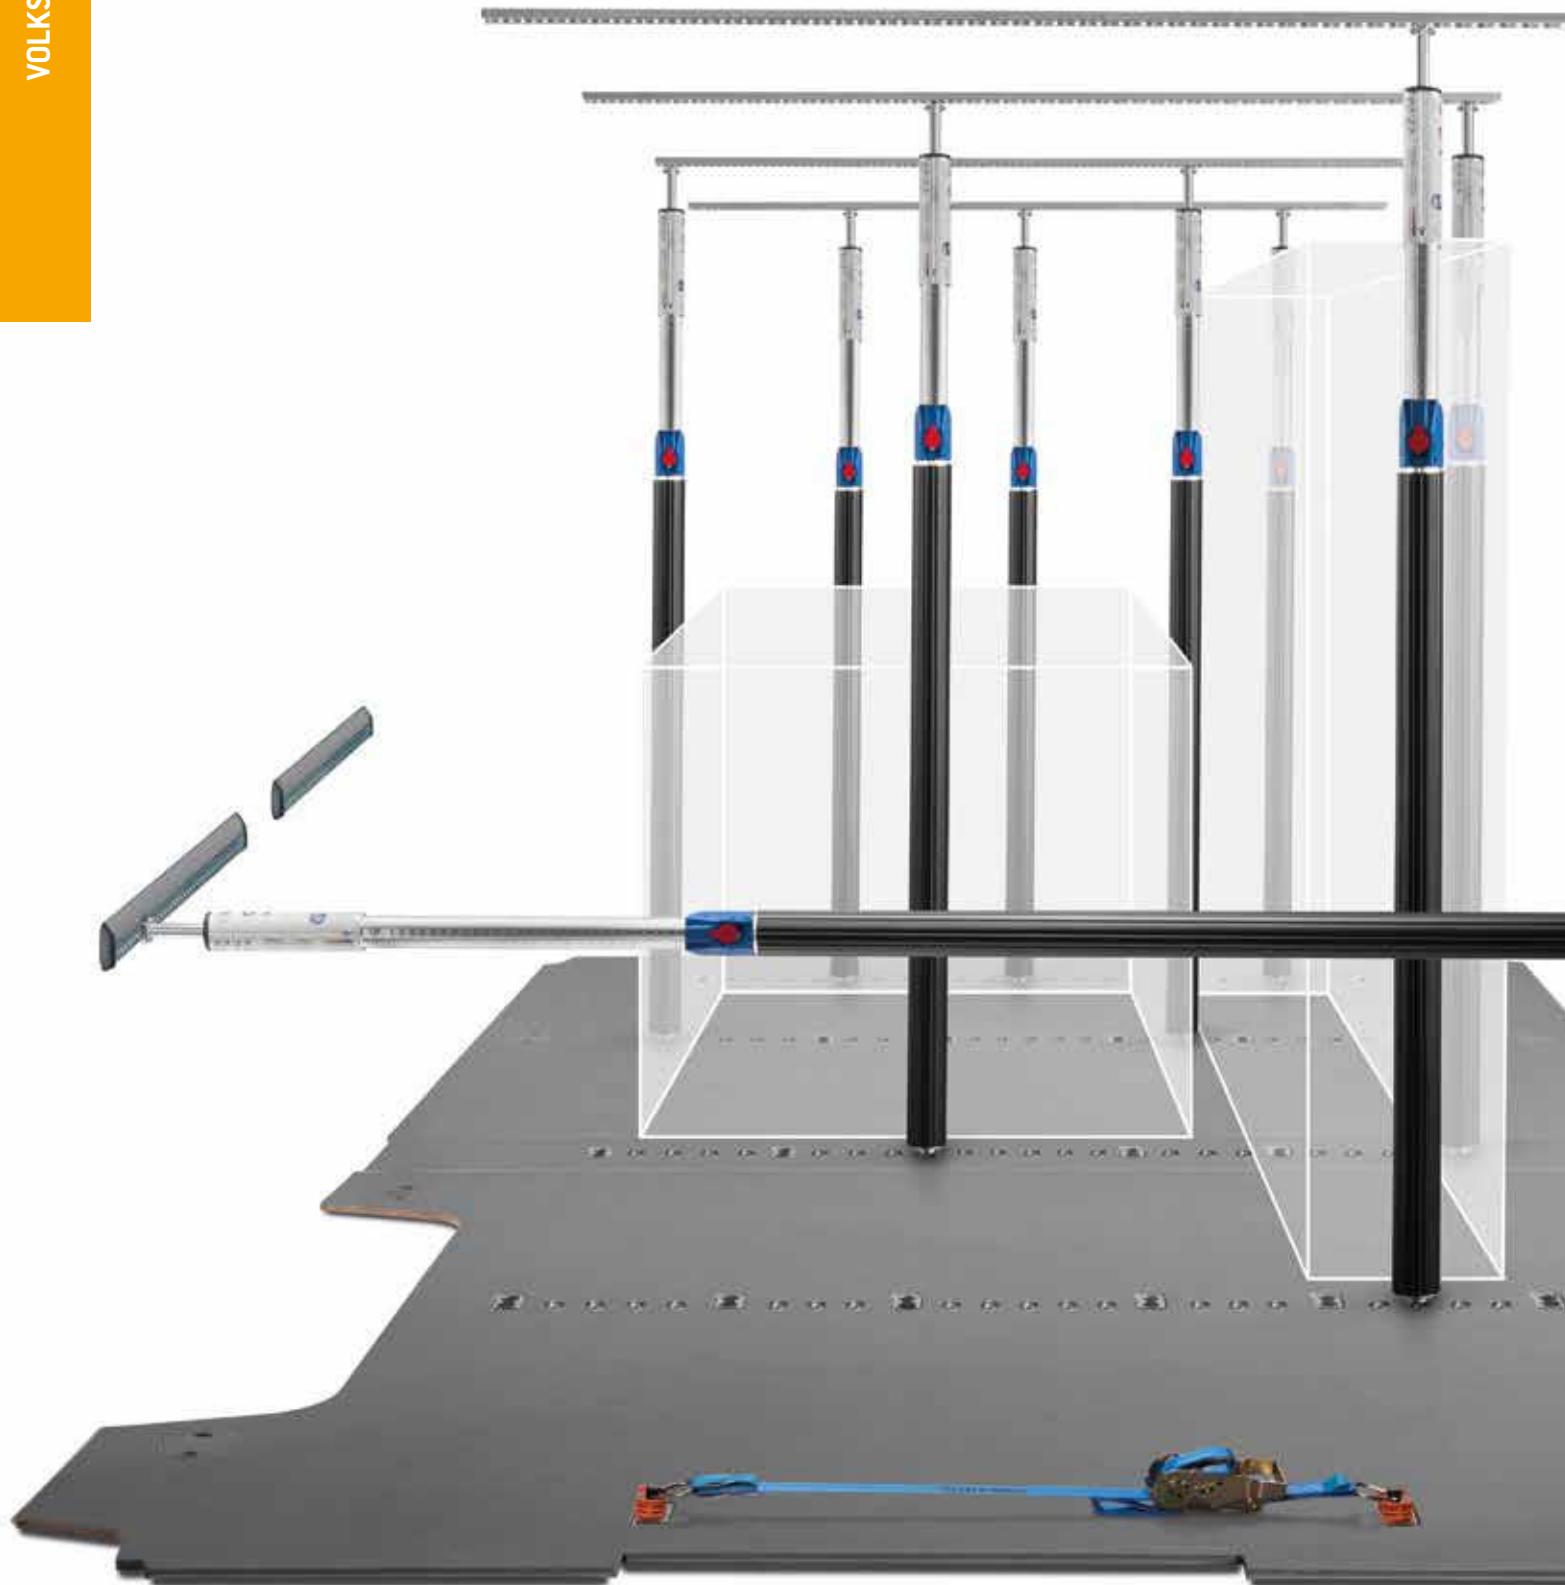

De invoering van Richtlijn 2014/47/EU zal de controle op voertuigen van de categorie N2 en N3 en de handhaving van de ladingbeveiligingssystemen intensiveren. Krachtens deze richtlijn kunnen de lidstaten voertuigen die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, zoals voertuigen van de categorie N1, onderwerpen aan technische inspecties.

LADINGBEVEILIGING EN LADINGZEKERING

Het nieuwe geïntegreerde systeem van StoreVan volgt de richtlijnen van Richtlijn 2014/47/EU, terwijl de **verankering van de lading aan de vloer en wanden van de bedrijfswagen flexibel en veilig is.**

Met de toepassing van 'Airline' bevestigingscomponenten en gebruik van veel verschillende accessoires, zoals sjorbanden, netten en telescopische laadbeugels, kunnen eindgebruikers hun laadruimte gemakkelijk en goedkoop configureren.

Het systeem gebruikt:

- Multiplex watervast verlijmde vloerplaten met speciale phenol coating, geschikt voor de reeds bestaande sjoroog bevestigingen en met extra 200 daN sterke verzonken bevestigingspunten (pagina 10);
- Aluminium 'Airline' rails verankerd aan het chassis (pagina 11);
- Zeer flexibele en sterke polypropyleen honingraat panelen om de binnenzijde van de laadruimte te beschermen tegen onbedoelde beschadigingen (pagina 8).

VOORDELEN VAN HET NIEUWE LAADBEVEILIGINGSSYSTEEM:

- Gebruikers kunnen de lading veilig met sjorbanden aan de 'Airline'-rails bevestigen;
- Door het geïntegreerde ladingbeveiligingssysteem houdt men de laadruimte langer netjes;
- Zowel nieuwe als oudere voertuigen behouden langer hun waarde, doordat de laadruimte minder beschadigingen oploopt tijdens het gebruik.

Transposition of directive 2014/47/EU will intensify control of N2 and N3 category transport vehicles and cargo securement enforcement. Under this Directive, the Member States can subject vehicles that are beyond the scope of the Directive, such as N1 category vehicles, to technical inspections, and also monitor other transport and road safety aspects.

CARGO AREA PROTECTION SYSTEM AND CARGO RESTRAINT

The new Store Van integrated system for van protection follows the guidelines of Directive 2014/47/EU while making the **anchoring of the cargo to the van floor and walls flexible and safe.**

With the use of "Airline" securing components and integration of many different accessories such as belts, nets and telescopic load restraining bars, final users may configure their cargo platform easily and cheaply and in conformity with the European Directive.


The system uses:

- phenolic resin plywood floor panels, arranged to fit original anchoring fittings and additional 200 daN strength lashing points (page 10), flush with the floor panel;
- aluminium "Airline" bars anchored to the chassis (page 11);
- highly flexible and resistant polypropylene panelling to protect the internal body shell from accidental impacts (page 8).

THE NEW LOAD SECURING SYSTEM OFFERS NUMEROUS ADVANTAGES:

- users can safely secure the load to the "Airline" bars with load restraining belts;
- the integrated load securing system extends the body's good condition over the time;
- the protection system offers new added value, an important economic aspect for a new vehicle and a fundamental characteristic for a second-hand vehicle, that is usually exposed to damage.

SAFETY CROSS: Bevestigingspunten in lengterichting en dwarsrichting op aanvraag.
SAFETY CROSS: longitudinal and transversal fixing points upon request.

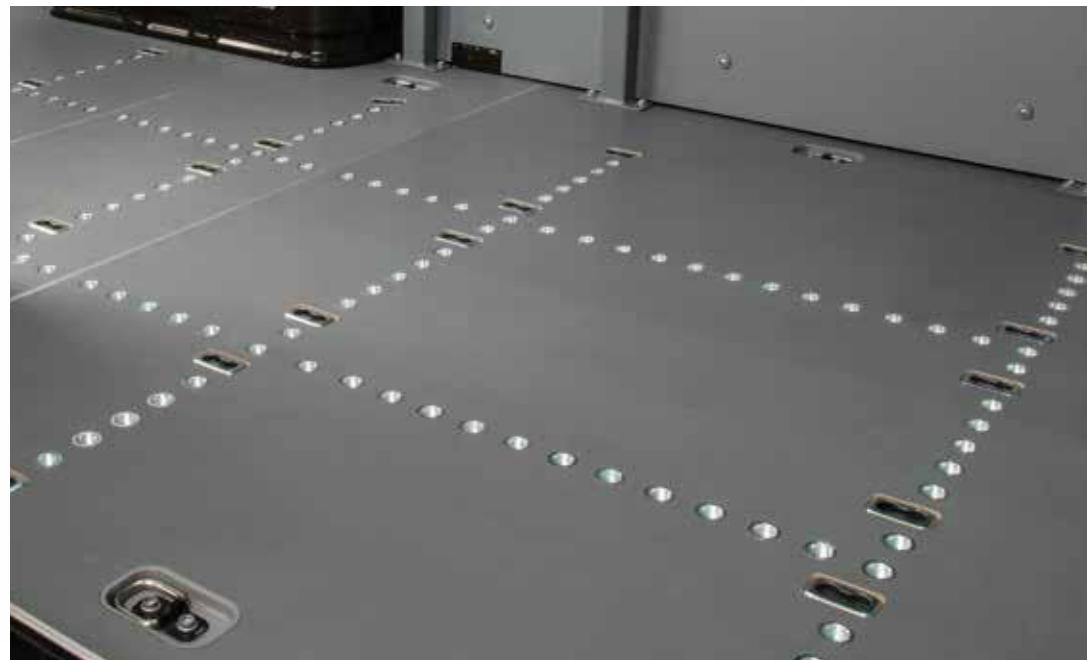




HONEYCOMB PANEL

WANDBEKLEDING - LININGS

- Zijwandbekledingen voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

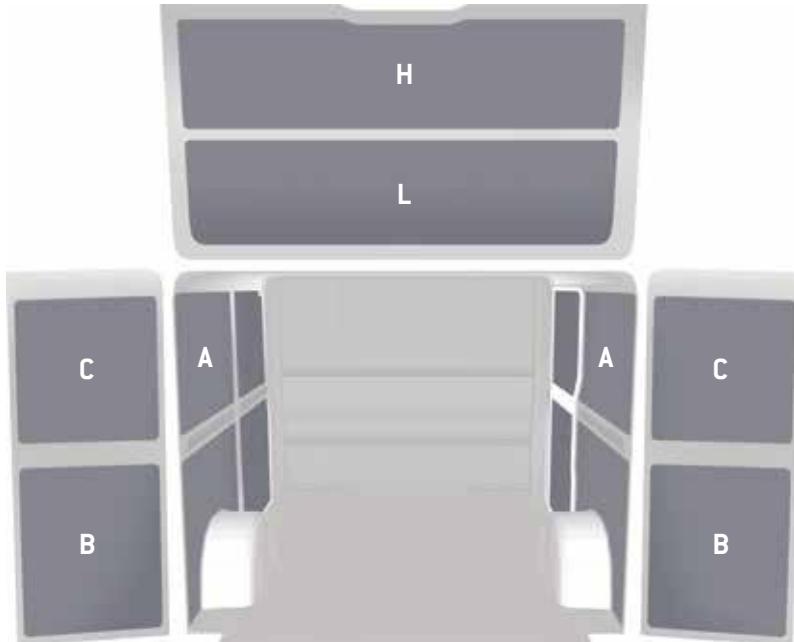

HONEYCOMB PANEL - A

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
- linker zijwand
- rechter zijwand en schuifdeur

- Polypropylene linings for:
- LH sidewall
- RH sidewall and sliding door

HONEYCOMB PANEL - B / H

- Polypropyleen bekleding voor:
- onderste deel van scharnierdeuren achter / achterklep

- Polypropylene linings for:
- lower part of rear hinged doors / rear gate

HONEYCOMB PANEL - C / L


- Polypropyleen bekleding voor:
- bovenste deel van scharnierdeuren achter / achterklep

- Polypropylene linings for:
- upper part of rear hinged doors / rear gate

| VOERTUIG VEHICLE | WANDBEKLEDING LININGS | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | A | B | C | H | L |
| ART. NR. / ITEM NO. | ART. NR. / ITEM NO. | ART. NR. / ITEM NO. | ART. NR. / ITEM NO. | ART. NR. / ITEM NO. | ART. NR. / ITEM NO. |
| Voertuigtype - Model L1 H1 / H2 ^A Kort, Normaal dak / Middelhoog dak Short, Low / Medium Roof | TS 10H1 AO 10,43 kg | TS DRO0 AO 1,33 kg | TS DRH1 AO 1,30 kg | | |
| Voertuigtype - Model L1 H1 / H2 ^B Kort, Normaal dak / Middelhoog dak Short, Low / Medium Roof | TS 10H1 AO 10,43 kg | | | TS DRO0 EO 1,41 kg | TS DRH1 EO 1,45 kg |
| Voertuigtype - Model L2 H1 / H2 ^A Lang, Normaal dak / Middelhoog dak Long, Low / Medium Roof | TS 20H1 AO 10,74 kg | TS DRO0 AO 1,33 kg | TS DRH1 AO 1,30 kg | | |
| Voertuigtype - Model L2 H1 / H2 ^B Lang, Normaal dak / Middelhoog dak Long, Low / Medium Roof | TS 20H1 AO 10,74 kg | | | TS DRO0 EO 1,41 kg | TS DRH1 EO 1,45 kg |


^A Scharnierdeuren - Rear hinged doors

^B Achterklep - Rear gate




BODEMPLAAT - FLOORING

WOOD FLOOR



- Bodemplaat voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Flooring for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

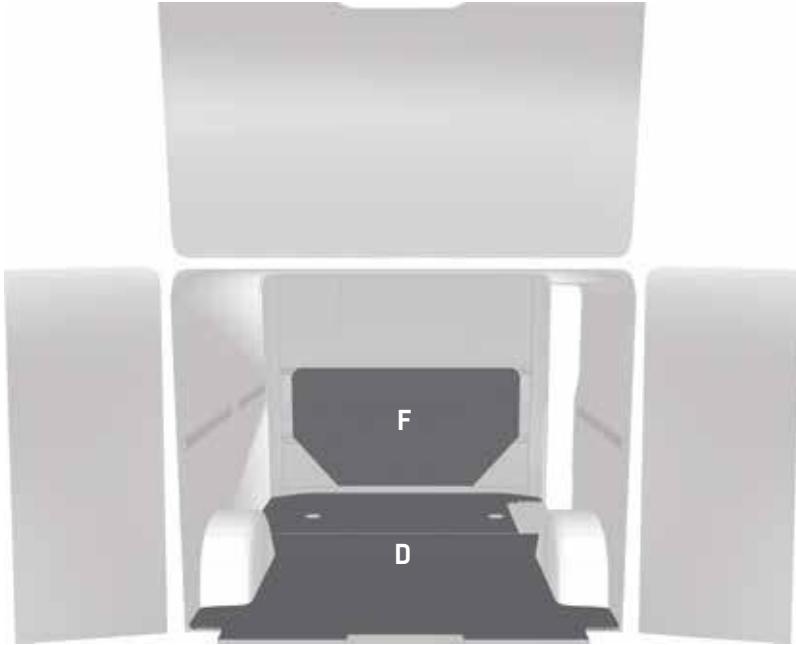

VOERTUIG VEHICLE

BODEMPLAAT 9 mm 9 mm FLOORING

D
ART. NR. / ITEM NO.

CABINESCHOTPLAAT BULKHEAD

F (1470x600x12 mm)
ART. NR. / ITEM NO.

Voertuigtype - Model
L1 H1 / H2
Kort, Normaal dak / Middelhoog dak
Short, Low / Medium Roof

Voertuigtype - Model
L2 H1 / H2
Lang, Normaal dak / Middelhoog dak
Long, Low / Medium Roof

TS 10D1 AO
23,78 kg

TS 20D1 AO
27,72 kg

TS WBT1 AO
6,88 kg

TS WBT1 AO
6,88 kg


WOOD FLOOR - D

- Bodemplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 9 mm, voorgeboord voor bevestiging d.m.v. de bestaande sjorogen
- 9 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicle original anchoring system

WOOD FLOOR - F

- Cabineschotplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating






SAFETY FLOOR

BODEMPLAAT - FLOORING

- Bodemplaat voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Flooring for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

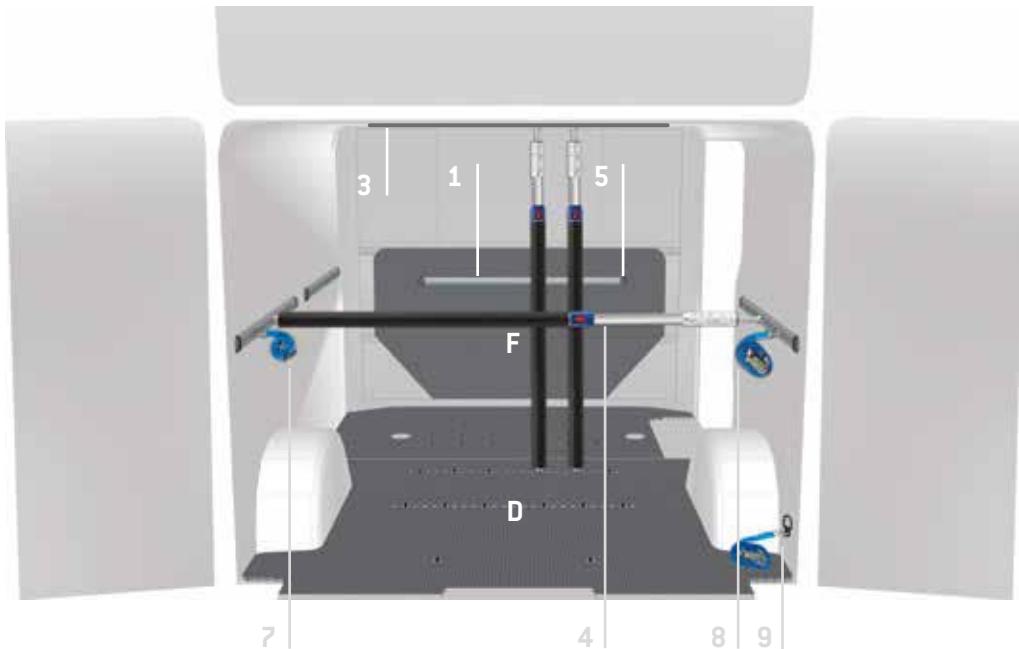

| VOERTUIG VEHICLE | BODEMPLAAT 9 mm 9 mm FLOORING | CABINESCHOTPLAAT BULKHEAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | D | F (1470x600x12 mm) |
| ART. NR. / ITEM NO. | | ART. NR. / ITEM NO. |
| Voertuigtype - Model L1 H1 <small>Kort, Normaal dak / Middelhoog dak Short, Low / Medium Roof</small> | TS 10G1 AO 26,37 kg | TS WBT1 AO 6,88 kg |
| Voertuigtype - Model L1 H2 <small>Kort, Normaal dak / Middelhoog dak Short, Low / Medium Roof</small> | TS 10K1 AO 26,06 kg | TS WBT1 AO 6,88 kg |
| Voertuigtype - Model L2 H1 <small>Lang, Normaal dak / Middelhoog dak Long, Low / Medium Roof</small> | TS 20G1 AO 30,33 kg | TS WBT1 AO 6,88 kg |
| Voertuigtype - Model L2 H2 <small>Lang, Normaal dak / Middelhoog dak Long, Low / Medium Roof</small> | TS 20K1 AO 30,01 kg | TS WBT1 AO 6,88 kg |

**⚠ De vloer dient aan het voertuig te worden gelijmd.
The floor must be glued to the vehicle**



SAFETY FLOOR - D

- Bodemplaat uit multiplex phenolbekleding, dikte 9 mm, met extra sjorpunten
- 9 mm phenol faced plywood flooring with additional lashing points


WOOD FLOOR - F

- Cabineschotplaat, dikte 12 mm, met phenolbekleding
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating



- Siliconenlijm voor vloeren.
• Silicone glue for flooring.

ART. NR. / ITEM NO. **V22585**



- Horizontale aluminium rail.
- Horizontal aluminium bar.

1

ART. NR. / ITEM NO.

V18029 05 Lengte - Length 500 mm
V18029 10 Lengte - Length 1000 mm
V18029 15 Lengte - Length 1500 mm
V18029 20 Lengte - Length 2000 mm
V18029 25 Lengte - Length 2500 mm

ART. NR. / ITEM NO.

V22106

- Horizontale aluminium rail.
- Horizontal aluminium bar.

2

ART. NR. / ITEM NO.

V18025 05 Lengte - Length 500 mm
V18025 10 Lengte - Length 1000 mm
V18025 15 Lengte - Length 1500 mm
V18025 20 Lengte - Length 2000 mm

ART. NR. / ITEM NO.

V23389

- Horizontale aluminium rail.
- Horizontal aluminium bar.

3

ART. NR. / ITEM NO.

V18030 10 Lengte - Length 1000 mm
V18030 15 Lengte - Length 1500 mm
V18030 20 Lengte - Length 2000 mm
V18030 25 Lengte - Length 2500 mm
V18030 30 Lengte - Length 3000 mm



- Voorbeeld van gereedschapskoffer met ladingzekering.
- Example of tool case for load securing.



- Telescopische spanstang.
- Telescopic load restraining bar.

4

ART. NR. / ITEM NO.

V22149 Lengte - Length 650-900 mm
V22734 Lengte - Length 850-1100 mm
V22735 Lengte - Length 1050-1300 mm
V22131 Lengte - Length 1250-1750 mm
V22017 Lengte - Length 1550-2050 mm
V22086 Lengte - Length 2000-2500 mm



- Eindstop voor rail serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

5

ART. NR. / ITEM NO.

V22106

ART. NR. / ITEM NO.

V225820

- Sjorband met snapsluiting 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

7

ART. NR. / ITEM NO.

V22136

- Sjorband met ratel 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

8

ART. NR. / ITEM NO.


V22124

- Sjorband met ratel 4500+500.
- Load restraining belt with ratchet 4500+500.

9

ART. NR. / ITEM NO.


V221481 ART. NR. / ITEM NO.
BOX080B=440 T=350 H=80 mm
W=440 D=350 H=80 mm2 ART. NR. / ITEM NO.
V221361 ART. NR. / ITEM NO.
CPV0802 ART. NR. / ITEM NO.
V221244 ART. NR. / ITEM NO.
V2258201 ART. NR. / ITEM NO.
YELLOW2 ART. NR. / ITEM NO.
V22148




ONDERDELEN WANDBEKLEDING - LININGS LEGEND

- Voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- For right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

Voertuigtype - Model
L1 H1/H2^A

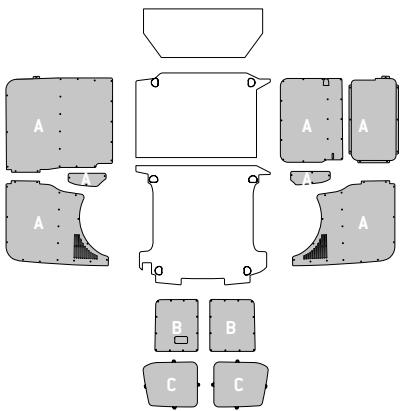


Voertuigtype - Model
L1 H1/H2^B

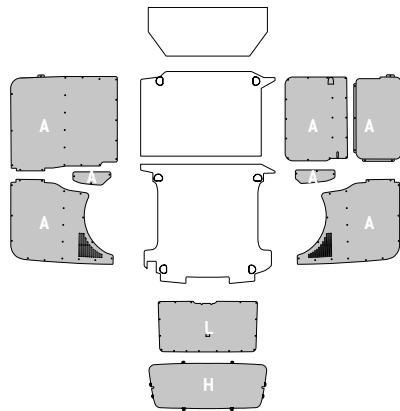


^A Scharnierdeuren - Rear hinged doors
^B Achterklep - Rear gate

Voertuigtype - Model
L2 H1/H2^A

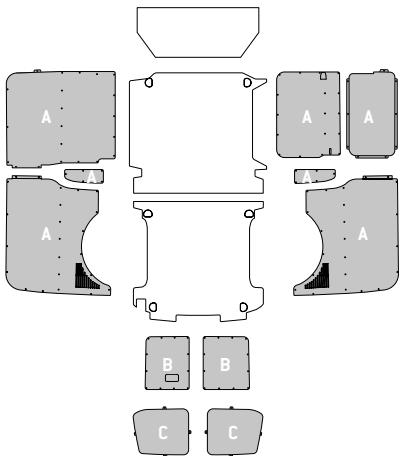


Voertuigtype - Model
L2 H1/H2^B

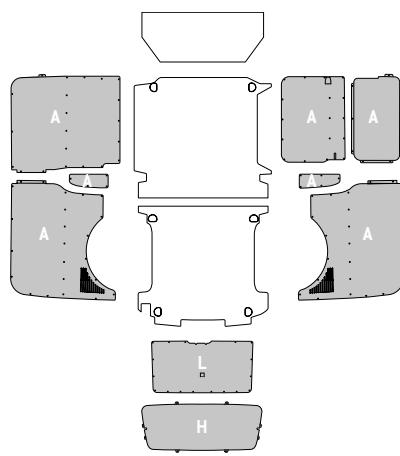

SAFETY CROSS: Bevestigingspunten in lengterichting en dwarsrichting op aanvraag.




SAFETY CROSS: longitudinal and transversal fixing points upon request.

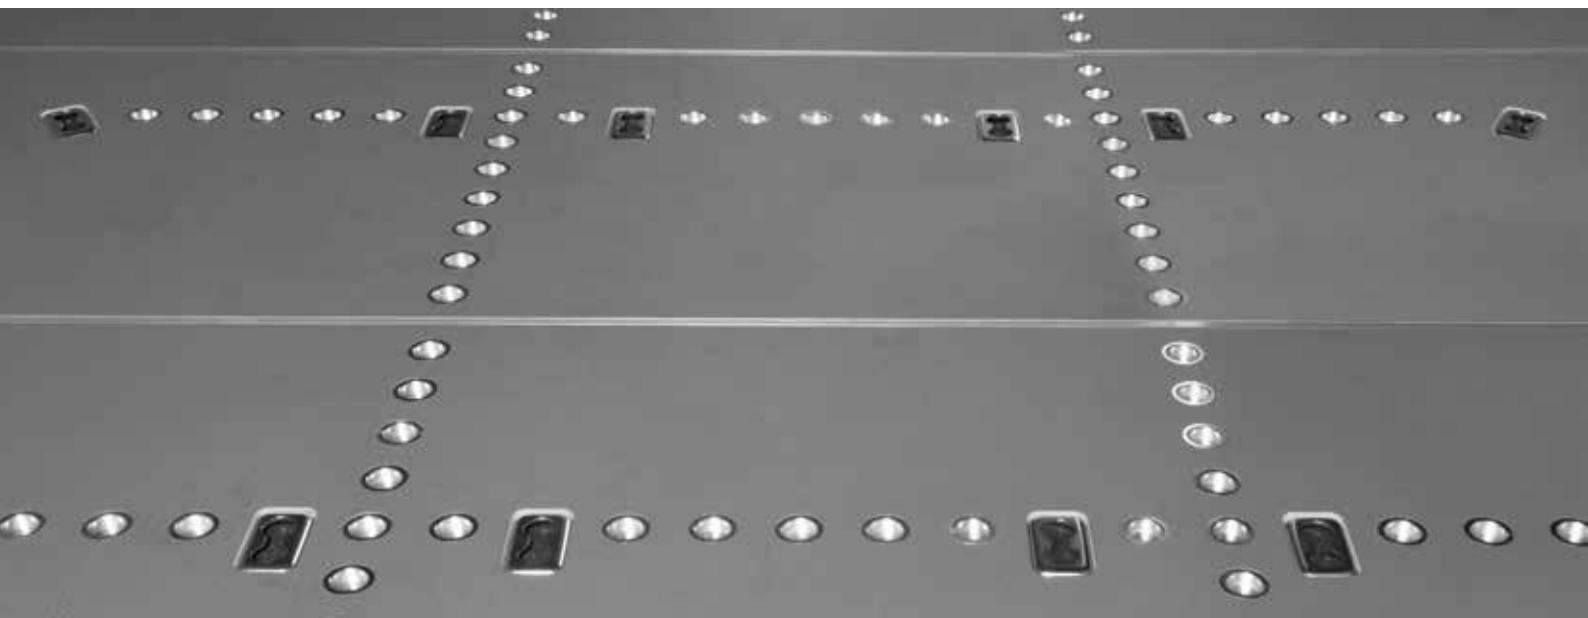

ONDERDELEN VLOERBEKLEDING - FLOORING LEGEND





- Voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- For right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

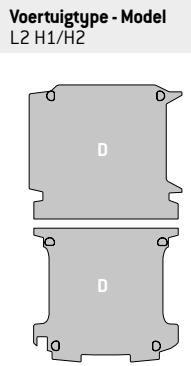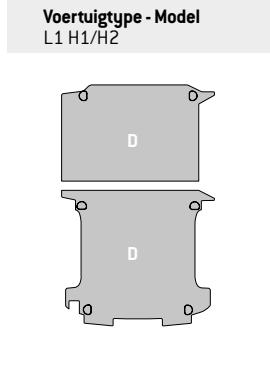



- Cabineschotplaat
- Bulkhead panel

- Voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- For right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

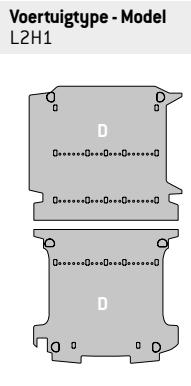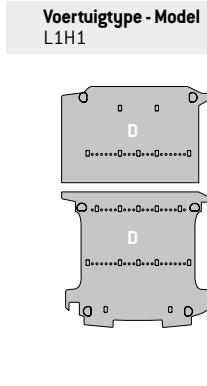

L1H1 / L2H1

- Elke rij bevestigingspunten van elke bodemplaat bestaat uit 5 'Airline' sjorpunten en 18 bevestigingspunten voor 'Airline' sluitbeugels.
- In each flooring, each lashing row is composed of 5 "Airline" lashing points and 18 fixing points for "Airline" shoring bars

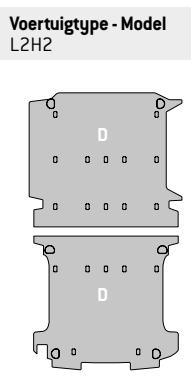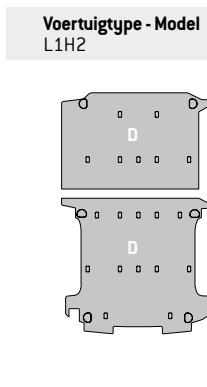


L1H2 / L2H2

- Elke rij bevestigingspunten van elke bodemplaat bestaat uit 5 'Airline' sjorpunten.
- In each flooring, each lashing row is composed of 5 "Airline" lashing points.

BEDRIJFSWAGEN - PANEL VAN
VOLKSWAGEN TRANSPORTER

WF
WOOD
FLOOR


SF
SAFETY
FLOOR



**Standaard met
ladingzekering**

Factory-fitted load
securing







De StoreVan **veilige bedrijfswageninrichtingen** voldoen aan de eisen van de nieuwste ladingbeveiligingsvoorschriften. In de module worden elementen gemonteerd die gebruik van bevestigingssystemen, zoals spanbanden, netten en telescopische spanstangen, mogelijk maken. Dit nieuwe niveau **van inrichtingen voor bedrijfswagens** vergemakkelijkt het verankeren van middelgrote en kleine voorwerpen. Zelfs wanneer de bodemplaat niet met bevestigingssystemen is uitgerust, garandeert het ladingszekeringsysteem veiligheid zonder gewichtstoename van de module, doordat dit in de inrichting is geïntegreerd.

The Store Van **SAFETY equipment solution** meets the requirements of the new cargo restraint regulations. Our modules are integrated with structural elements where "Airline" anchoring fittings, such as belts, nets and telescopic bars can easily fit. This new equipment for commercial vehicles simplifies the securing of medium-sized or small parts, even if the floor panel of your van has no anchoring systems, to guarantee maximum load securing. The "Airline" anchoring fittings for **SAFETY equipment** improve the stability of modules with no weight increase, because they are built in the equipment structure.



**L1 H1 / H2**Kort, Normaal dak / Middelhoog dak
Short, Low / Medium Roof


INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

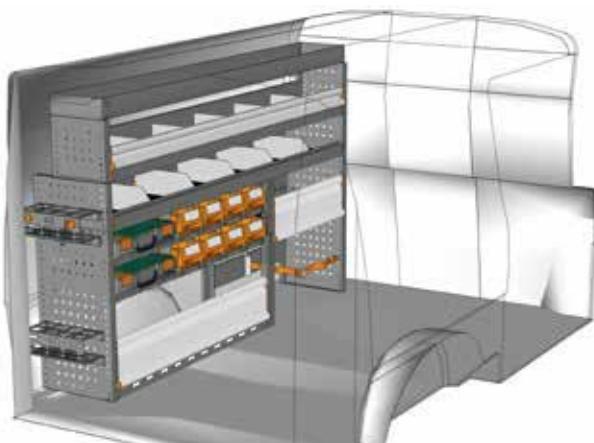

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 01*


B=1942 T=365 H=1240 mm - W=1942 D=365 H=1240 mm

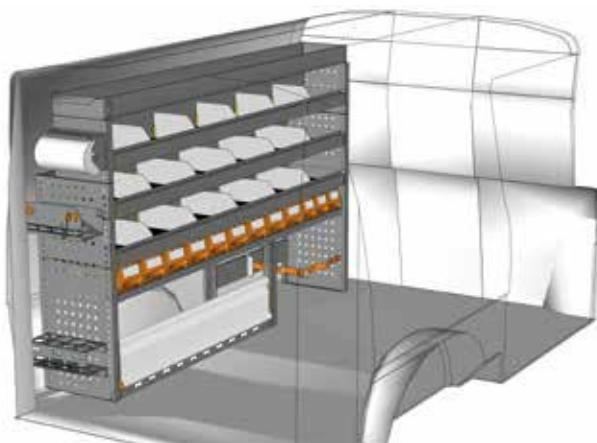

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 03*


B=1942 T=365 H=1240 mm - W=1942 D=365 H=1240 mm

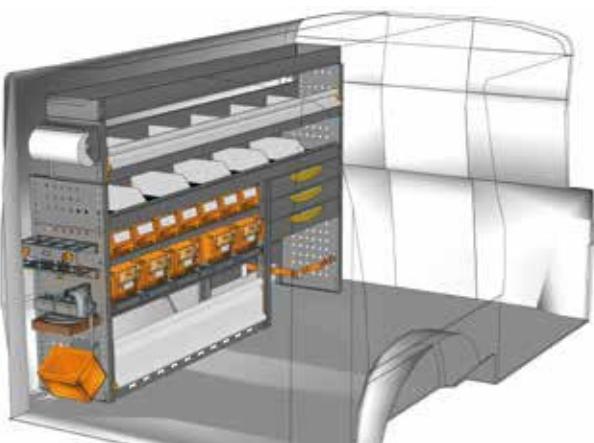

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 04*


B=1942 T=365 H=1240 mm - W=1942 D=365 H=1240 mm

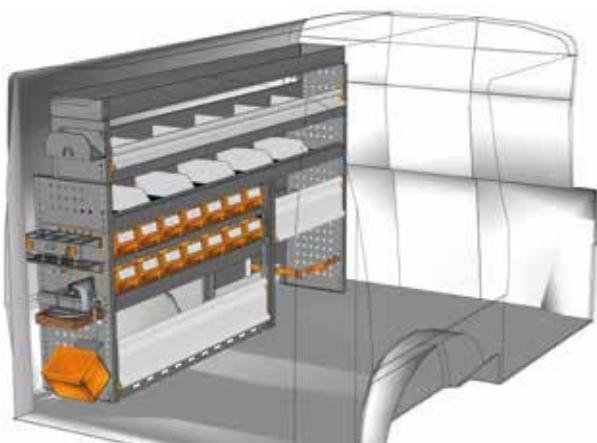

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 05*


B=1942 T=365 H=1240 mm - W=1942 D=365 H=1240 mm

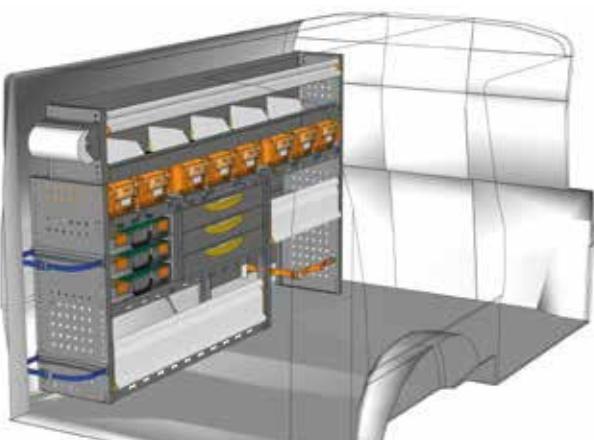

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 09*

B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm

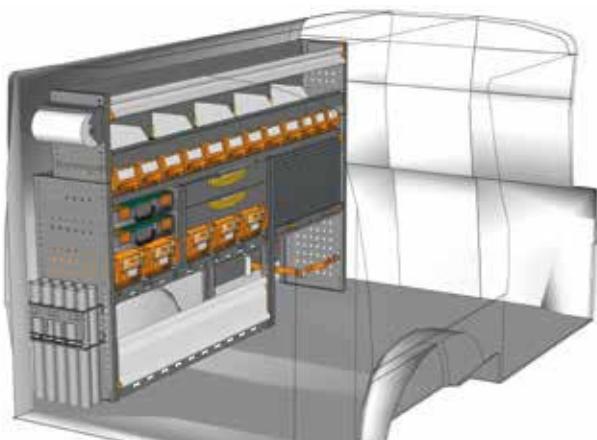

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 10*


B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included


Volume - Volume
5,8 / 6,7 m³

Wielbasis - Wheelbase
3000 mm

Jaar - Year
2015




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

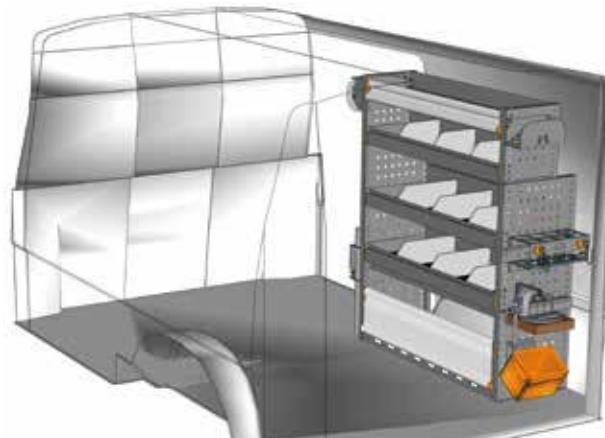

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 01*

B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

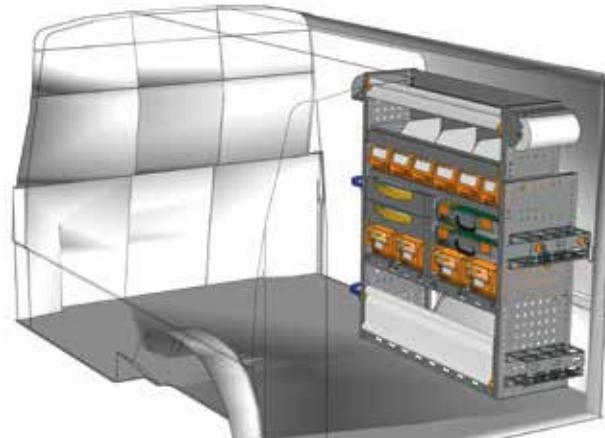


VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 02*

B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door


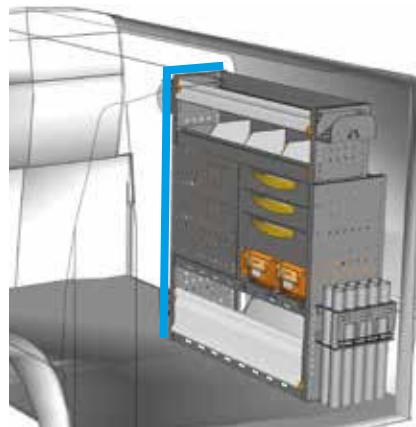


VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 05*

B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm


Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door

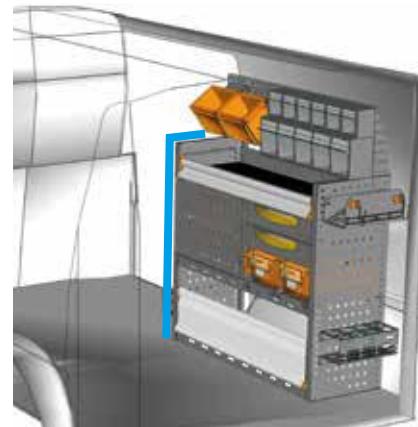

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 06*

B=1016 T=365 H=1180 mm - W=1016 D=365 H=1180 mm

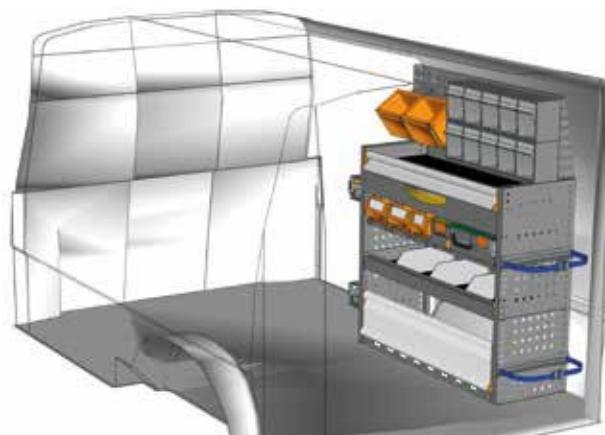

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 08*

B=1016 T=365 H=1240 mm - W=1016 D=365 H=1240 mm


* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.

Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.






L1 H1 / H2

Kort, Normaal dak / Middelhoog dak
Short, Low / Medium Roof


INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

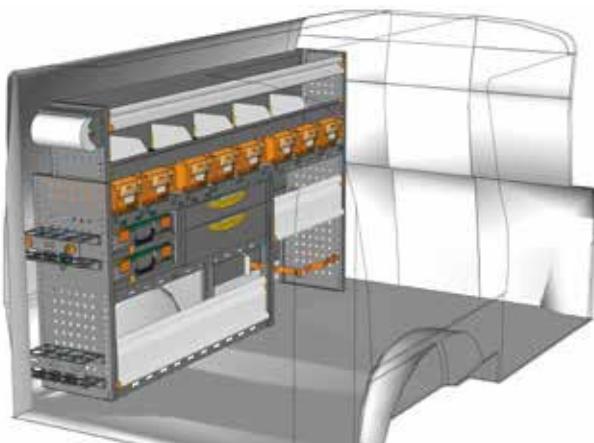

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 11*


B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm

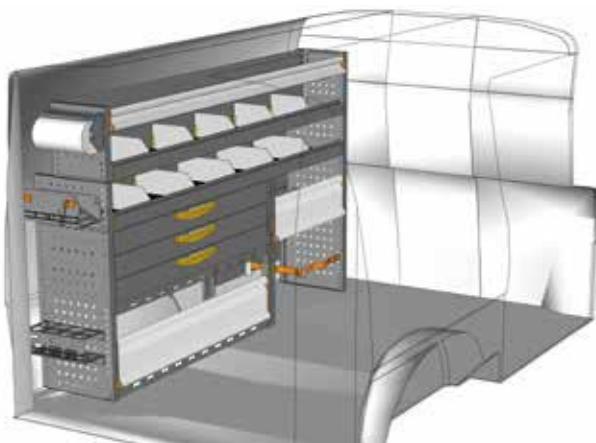

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 12*


B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm

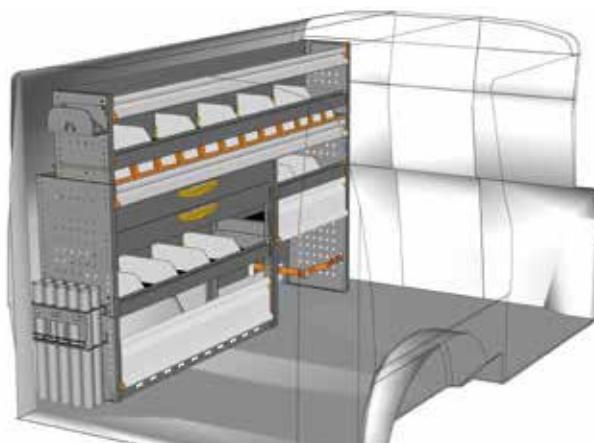

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 16*


B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm

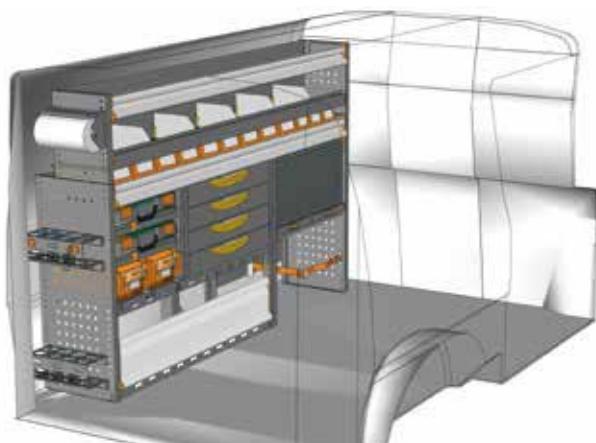

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 18*


B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm

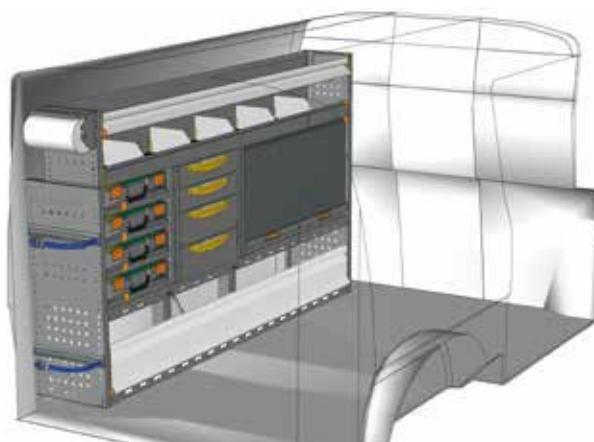

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2012 01*

B=2032 T=365 H=1200 mm - W=2032 D=365 H=1200 mm

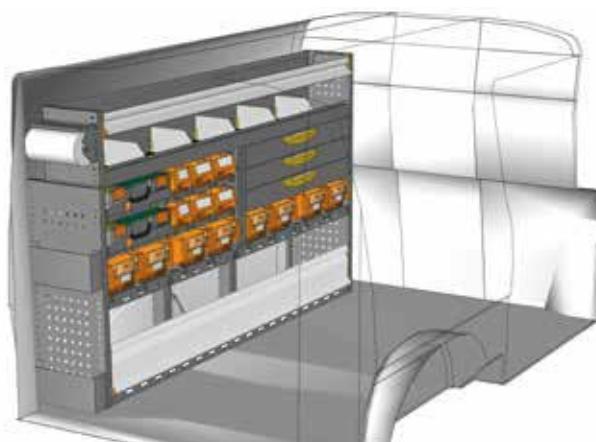

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2012 02*


B=2032 T=365 H=1200 mm - W=2032 D=365 H=1200 mm

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included


Volume - Volume
5,8 / 6,7 m³

Wielbasis - Wheelbase
3000 mm

Jaar - Year
2015




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

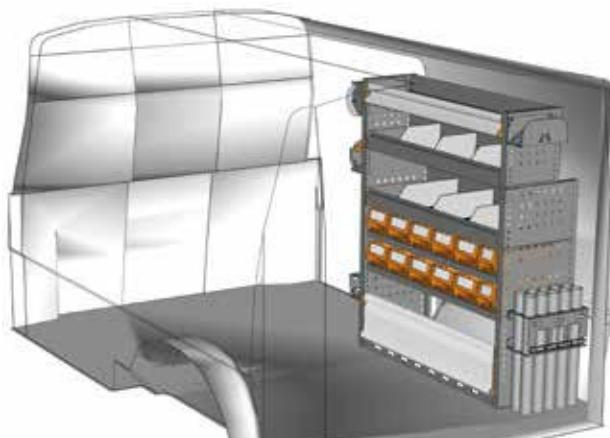

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 10*


B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

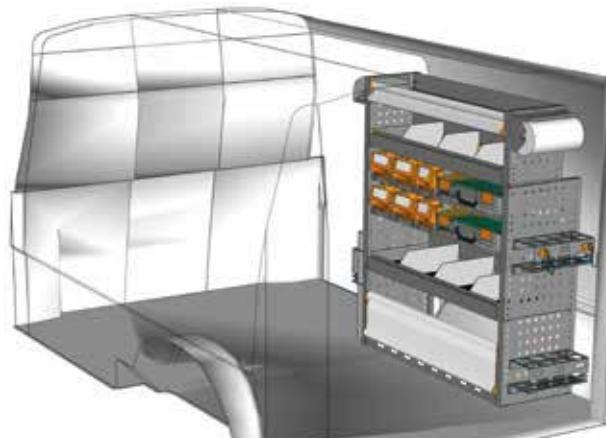

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 11*


B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

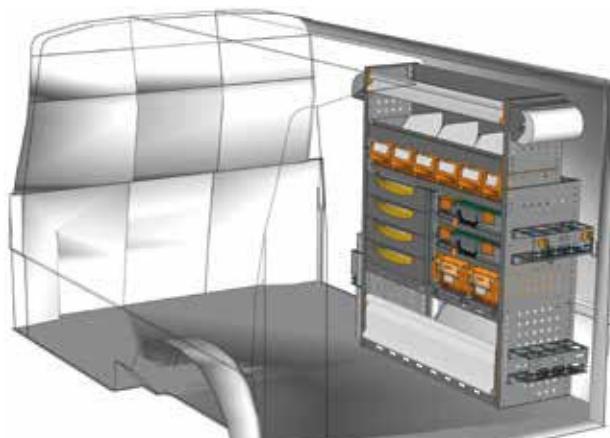

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 12*


B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

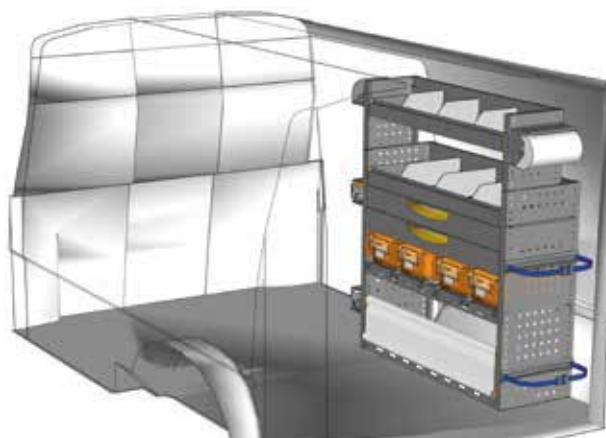

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 13*

B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

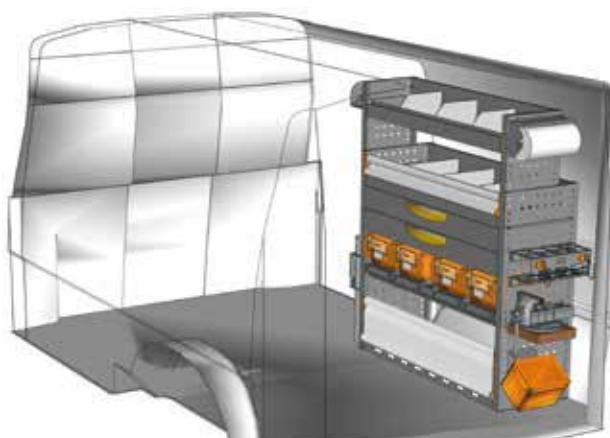

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 14*

B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?


Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.

Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.

See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.






L2 H1 / H2

Lang, Normaal dak / Middelhoog dak
Long, Low / Medium Roof


INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

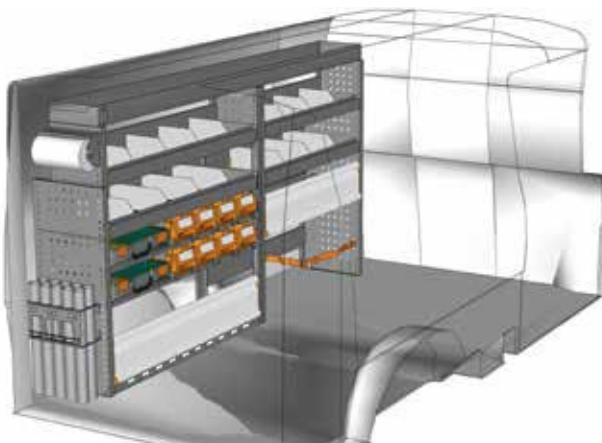

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 01*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

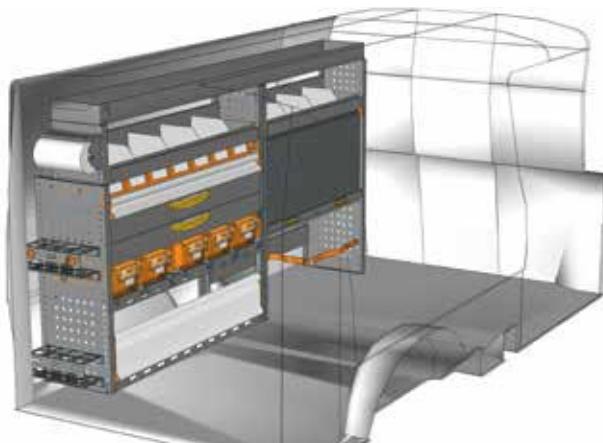

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 02*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

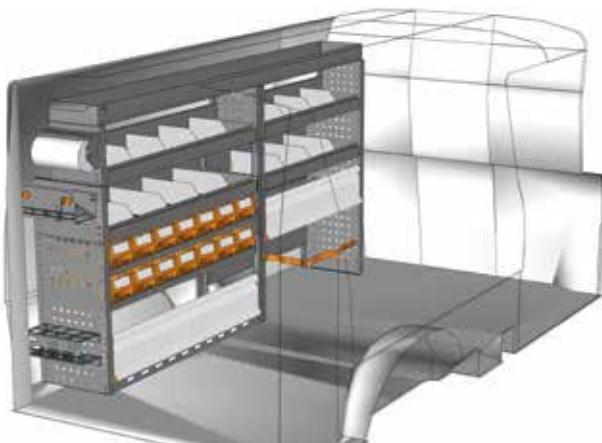

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 03*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

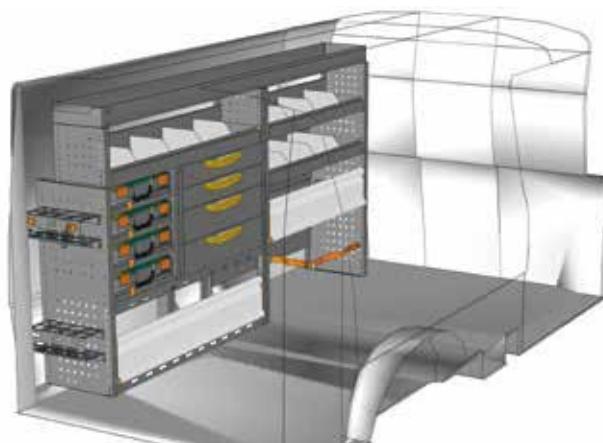

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 04*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

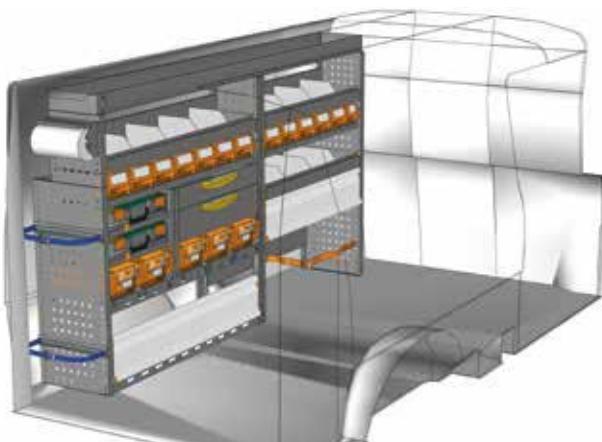

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 05*

B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

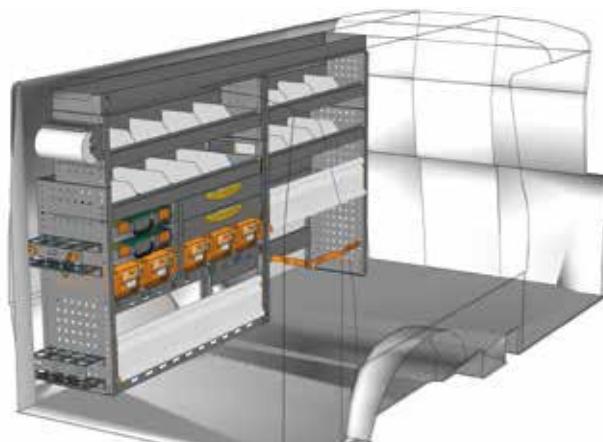

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 06*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included


Volume - Volume
6,7 / 7,8 m³

Wielbasis - Wheelbase
3400 mm

Jaar - Year
2015




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

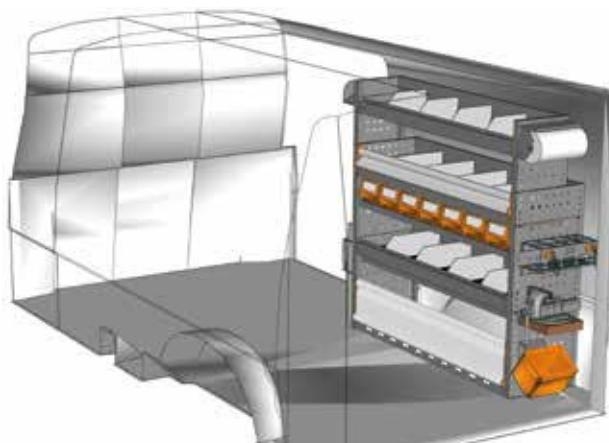

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 01*


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

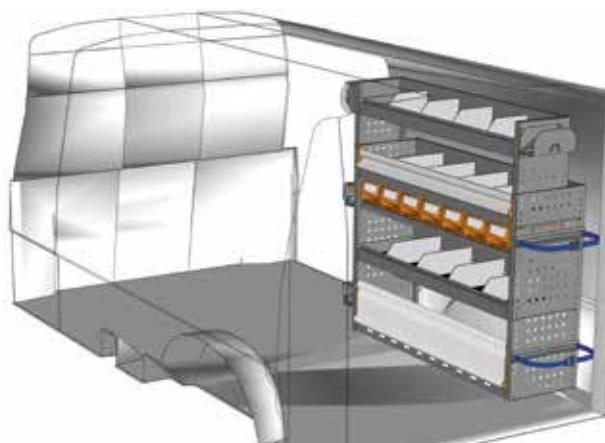

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 02*


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

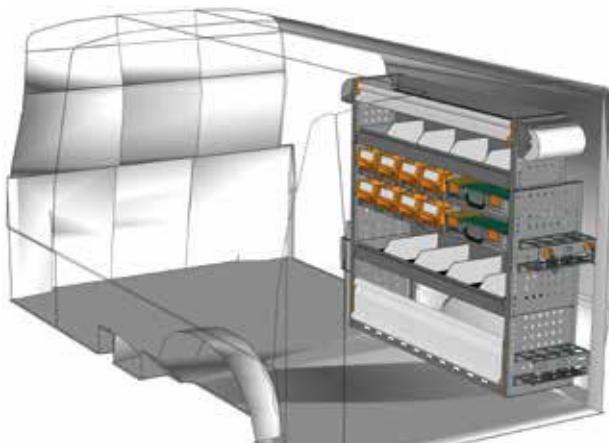

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 03*


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

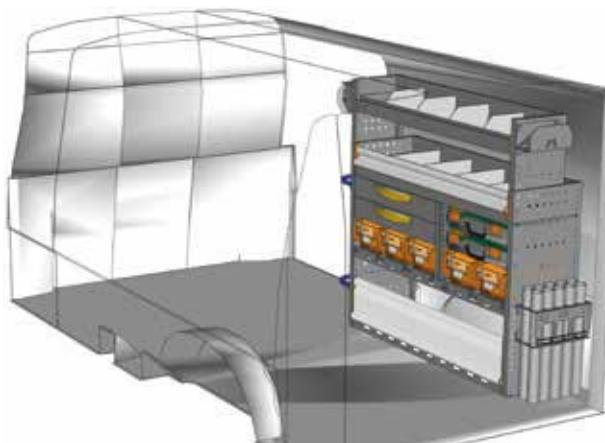

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 04*

B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

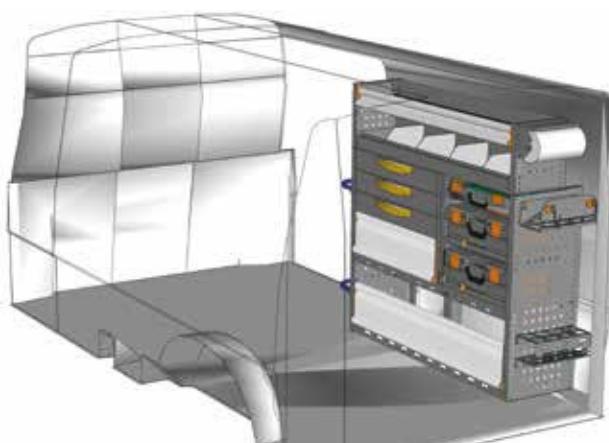

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 05*

B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?

Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.


Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?

Leave it to our experts.

See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.






L2 H1 / H2

Lang, Normaal dak / Middelhoog dak
Long, Low / Medium Roof


INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

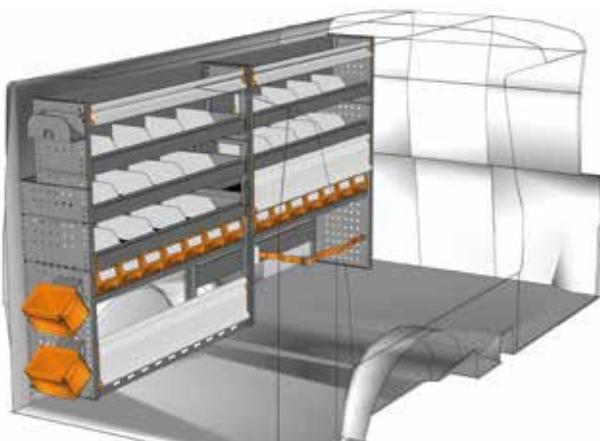

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 01*


B=2450 T=365 H=1250 mm - W=2450 D=365 H=1250 mm

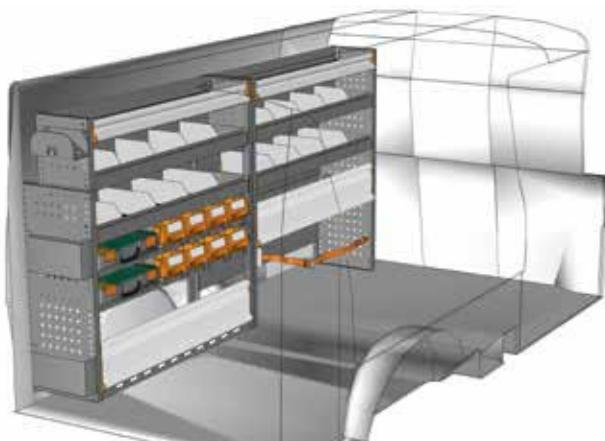

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 02*


B=2450 T=365 H=1200 mm - W=2450 D=365 H=1200 mm

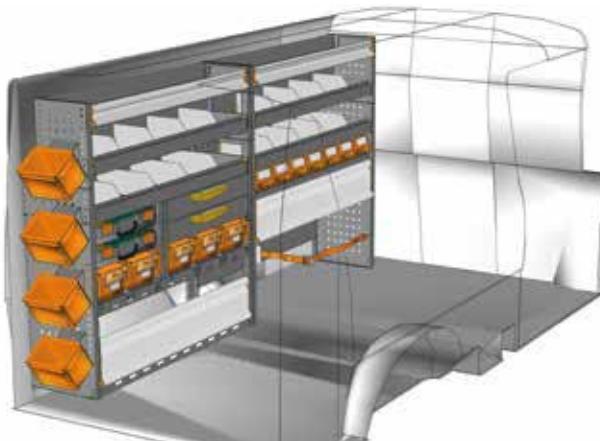

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 03*


B=2450 T=365 H=1250 mm - W=2450 D=365 H=1250 mm

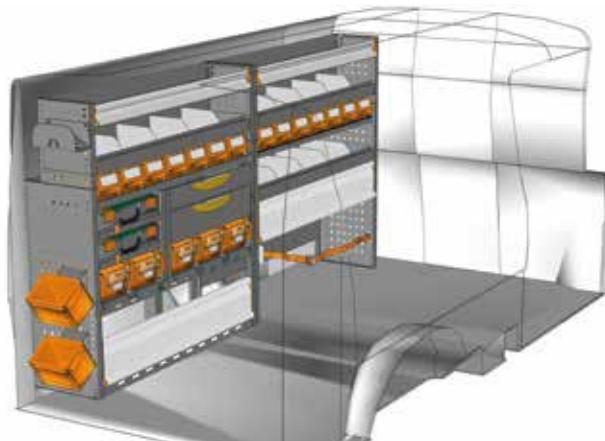

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 04*


B=2450 T=365 H=1250 mm - W=2450 D=365 H=1250 mm

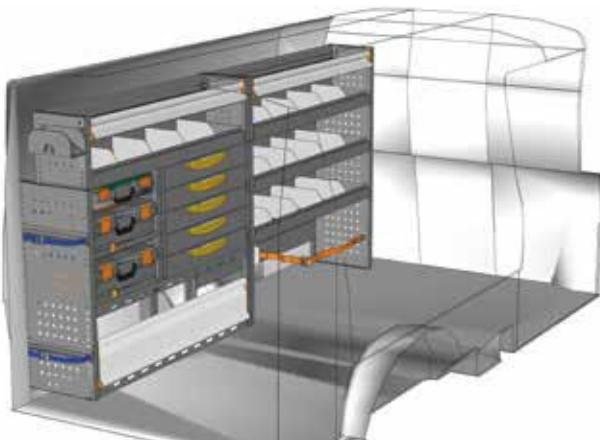

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 05*

B=2450 T=365 H=1200 mm - W=2450 D=365 H=1200 mm

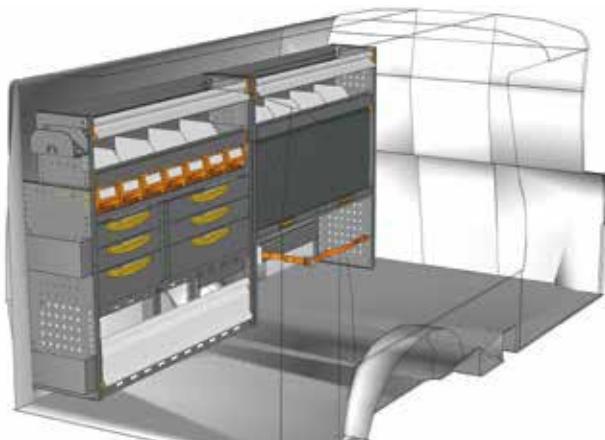

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 06*


B=2450 T=365 H=1200 mm - W=2450 D=365 H=1200 mm

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included

Volume - Volume
6,7 / 7,8 m³

Wielbasis - Wheelbase
3400 mm

Jaar - Year
2015



Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 06*

B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm


Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door

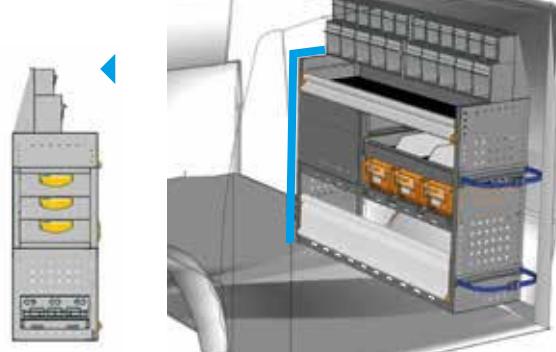

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 07*


B=1225 T=365 H=1180 mm - W=1225 D=365 H=1180 mm

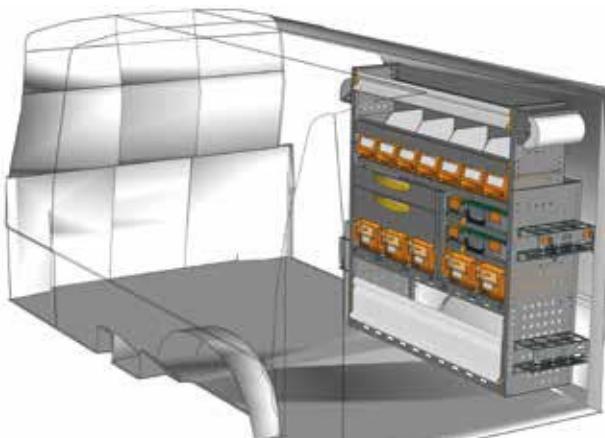

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 08*


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

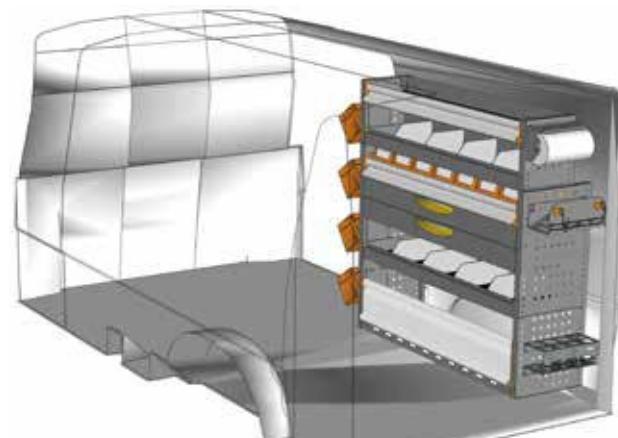

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 09*

B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

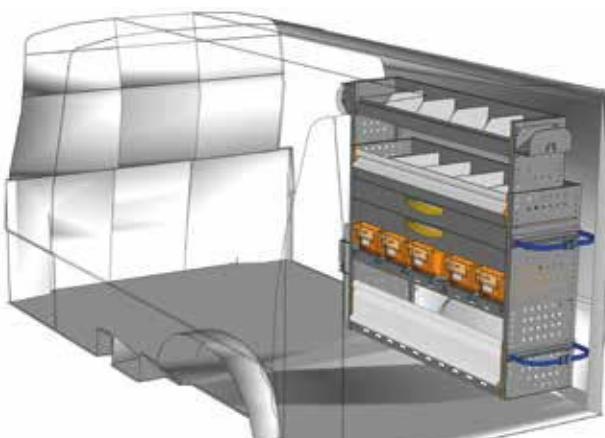

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 10*

B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?

Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.


Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.

See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.



* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included



**Perfecte integratie tussen
bedrijfs wagen en mobiele
werkplaats**

**Perfect integration
between vehicle and mobile
workshop equipment**






De professionele StoreVan bedrijfswageninrichting wordt perfect geïntegreerd in uw voertuig. Vervaardigd uit doos- en kokerprofielen van verzinkt staal, voorzien van een dompelbad verfsysteem, net als uw bedrijfswagen. Sterk als staal en licht als aluminium. Geïntegreerde bevestigingssystemen zorgen ervoor dat volgens de nieuwste richtlijnen en wetgeving ladingen kunnen worden vervoerd.

The Store Van **PROFESSIONAL equipment solution** is perfectly integrated in your vehicle and has been designed to enhance its structural and dynamic characteristics. The modules of this new **equipment for commercial vehicles**, such as shelving units for vans, are factory fitted with elements ensuring a perfect load anchoring to the chassis of your vehicle with "Airline" anchoring systems.

Both vertical and horizontal load restraining elements can be installed in your van thanks to the new SAFETY FLOOR panel.






L1 H1

Kort, Normaal dak / Middelhoog dak
Short, Low / Medium Roof


INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

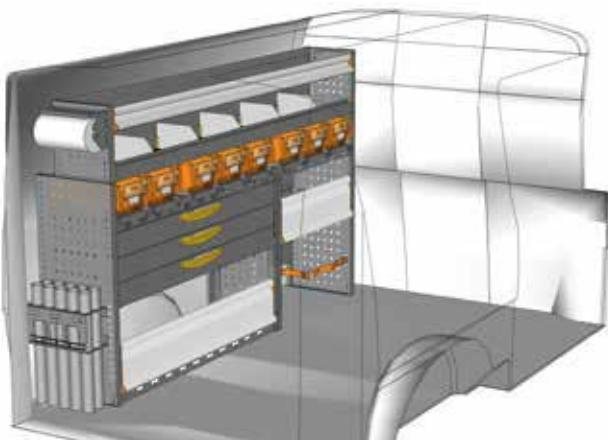

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 P1*


B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm

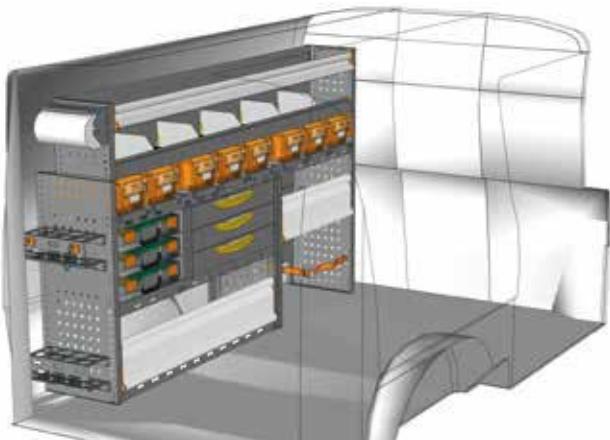

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 P2*


B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm

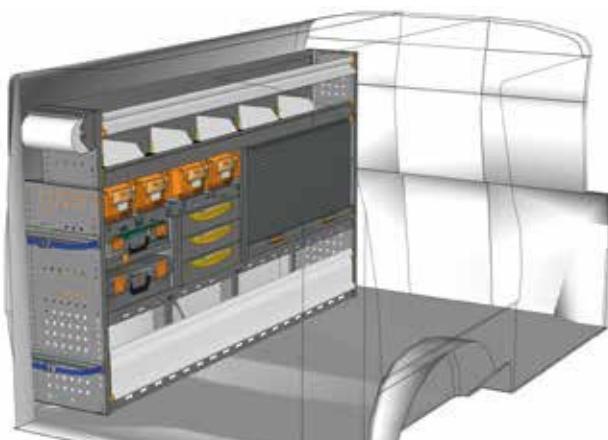

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2012 P1*


B=2032 T=365 H=1200 mm - W=2032 D=365 H=1200 mm

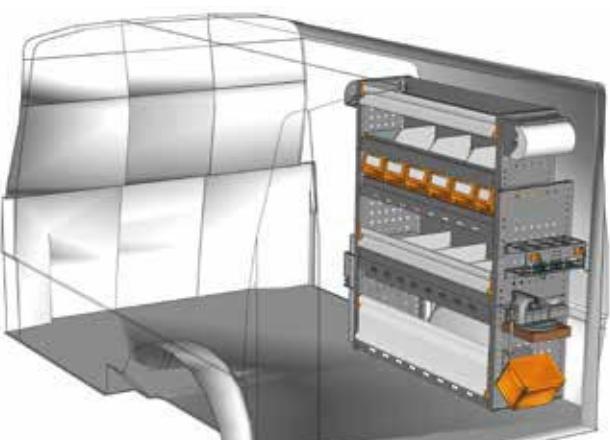

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 P1*


B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

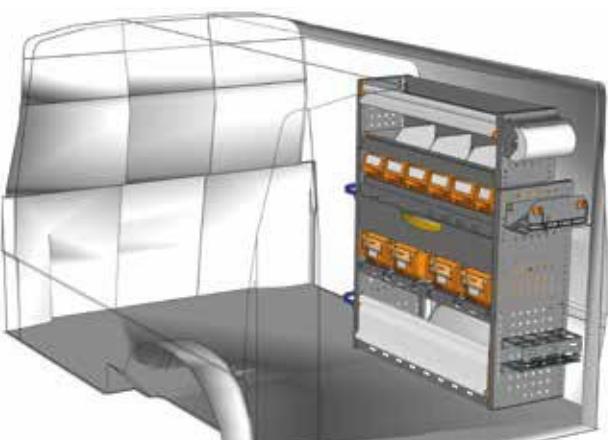

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 P2*

B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

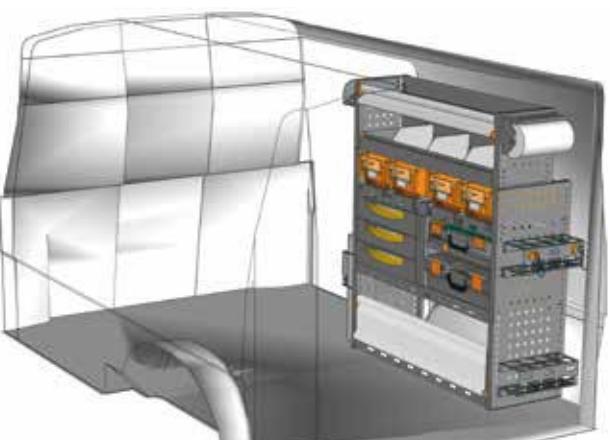

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 P3*


B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included


Volume - Volume
5,8 m³

Wielbasis - Wheelbase
3000 mm

Jaar - Year
2015




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

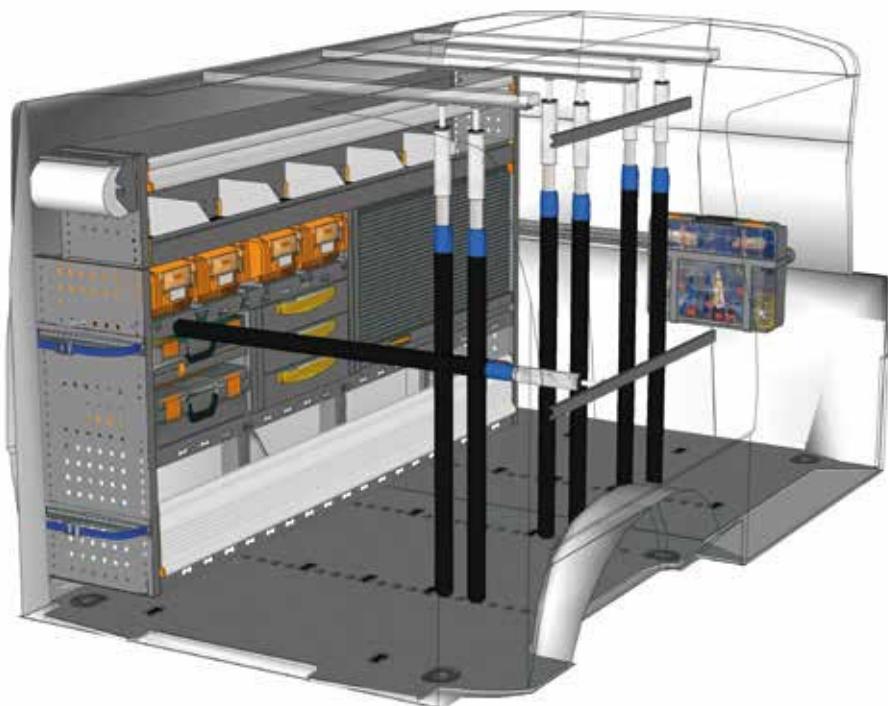

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE TS L1H1 P1*

| | |
|----------------|-------------|
| 1 x TS 2012 P1 | 1 x BOX080 |
| 1 x TS 10G1 A0 | 1 x CPV080 |
| 1 x V22585 | 2 x V22136 |
| 6 x V22131 | 2 x V22124 |
| 1 x V22735 | 2 x V22148 |
| 1 x V18029 10 | 1 x YELLOW |
| 2 x V22106 | 4 x V225820 |
| 5 x V18025 10 | |

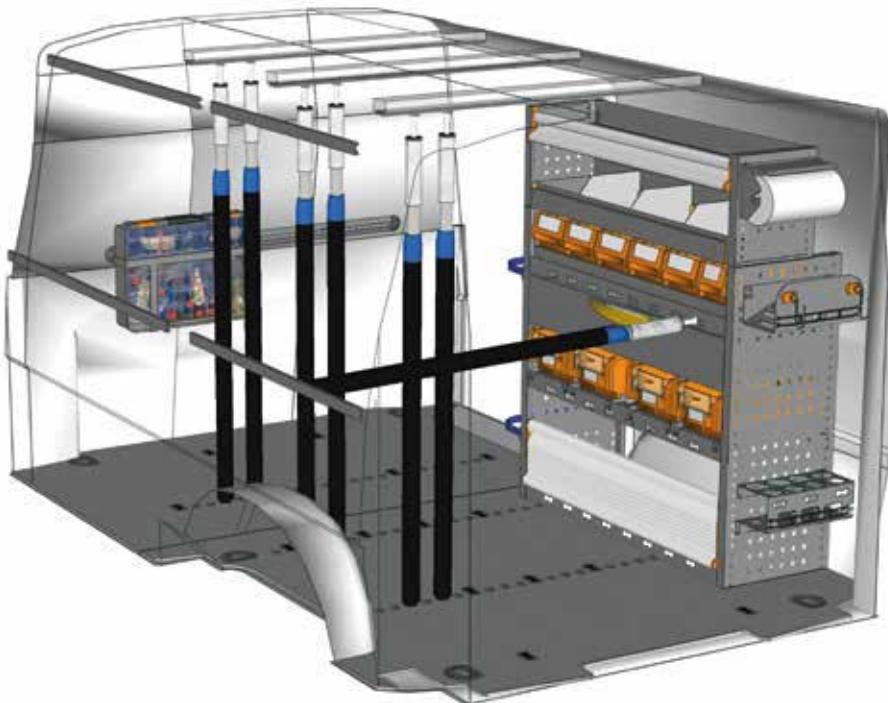

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE TS L1H1 P2*

| | |
|----------------|---------------|
| 1 x TS 1012 P2 | 2 x V18025 15 |
| 1 x TS 10G1 A0 | 1 x BOX080 |
| 1 x V22585 | 1 x CPV080 |
| 6 x V22131 | 2 x V22136 |
| 1 x V22735 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 10 | 2 x V22148 |
| 2 x V22106 | 1 x YELLOW |
| 5 x V18025 10 | 4 x V225820 |



Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?

Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.


Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?

Leave it to our experts.

See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.






L2 H1

Lang, Normaal dak / Middelhoog dak
Long, Low / Medium Roof


INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

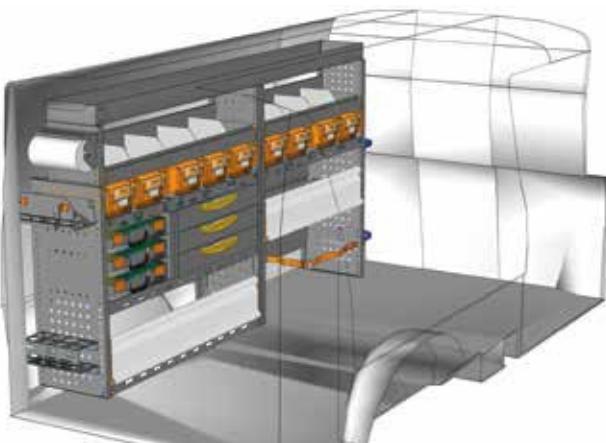

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 P1*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

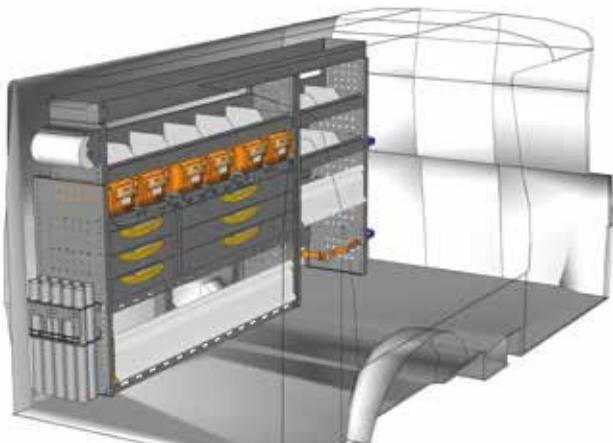

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 P2*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

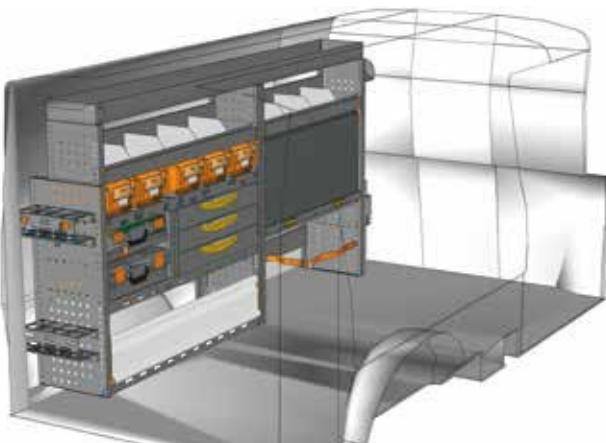

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 P3*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

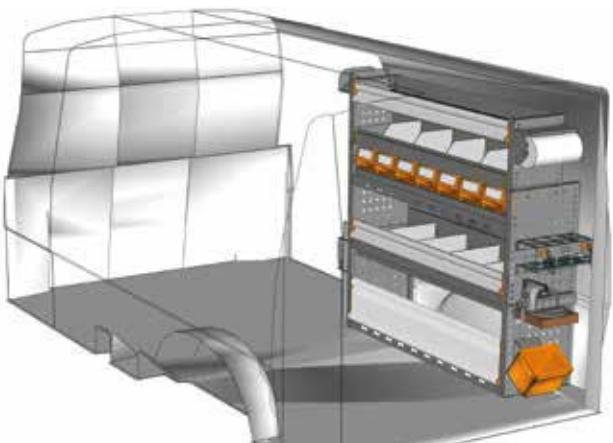

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 P1*


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

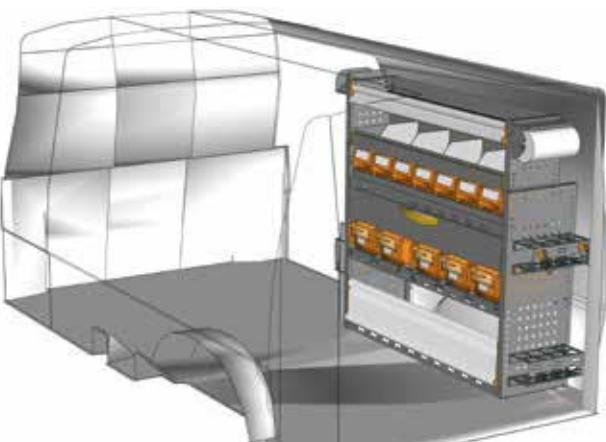

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 P2*

B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

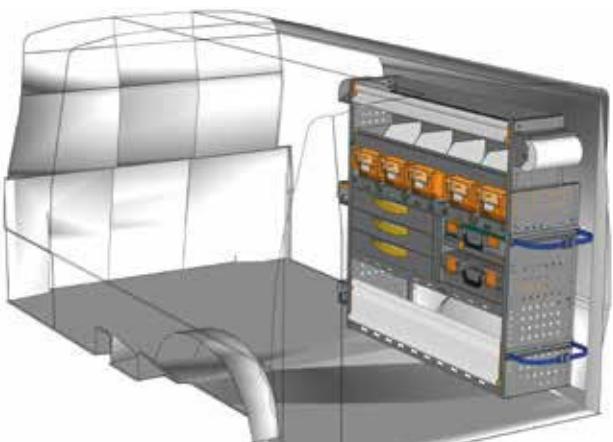

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 P3*


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included


Volume - Volume
6,7 m³

Wielbasis - Wheelbase
3400 mm

Jaar - Year
2015




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

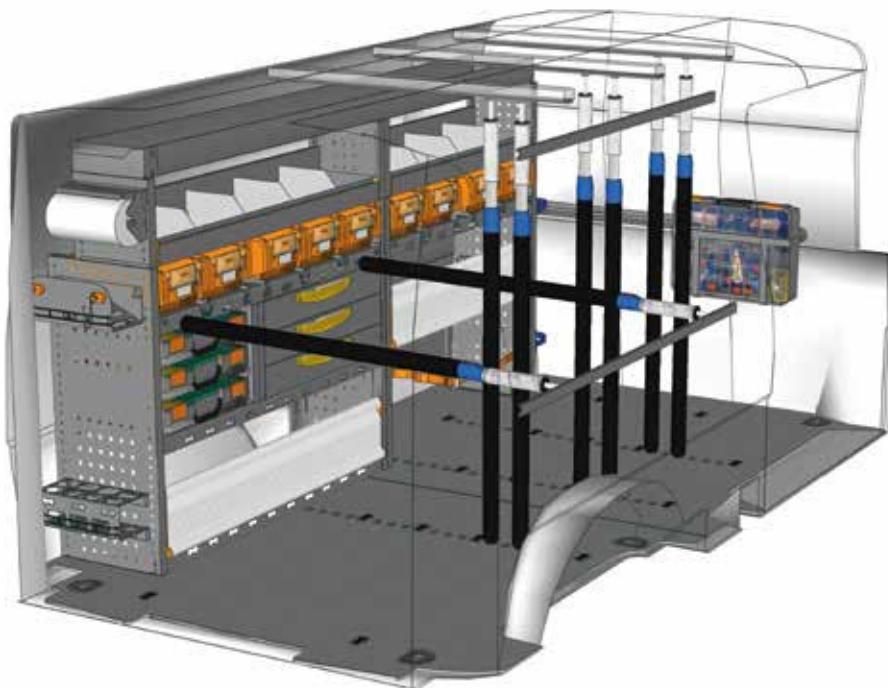

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE TS L2H1 P1*

| | |
|----------------|---------------|
| 1 x TS 2212 P1 | 2 x V18025 15 |
| 1 x TS 20G1 A0 | 1 x BOX080 |
| 1 x V22585 | 1 x CPV080 |
| 6 x V22131 | 2 x V22136 |
| 2 x V22735 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 10 | 2 x V22148 |
| 2 x V22106 | 1 x YELLOW |
| 3 x V18025 10 | 4 x V225820 |

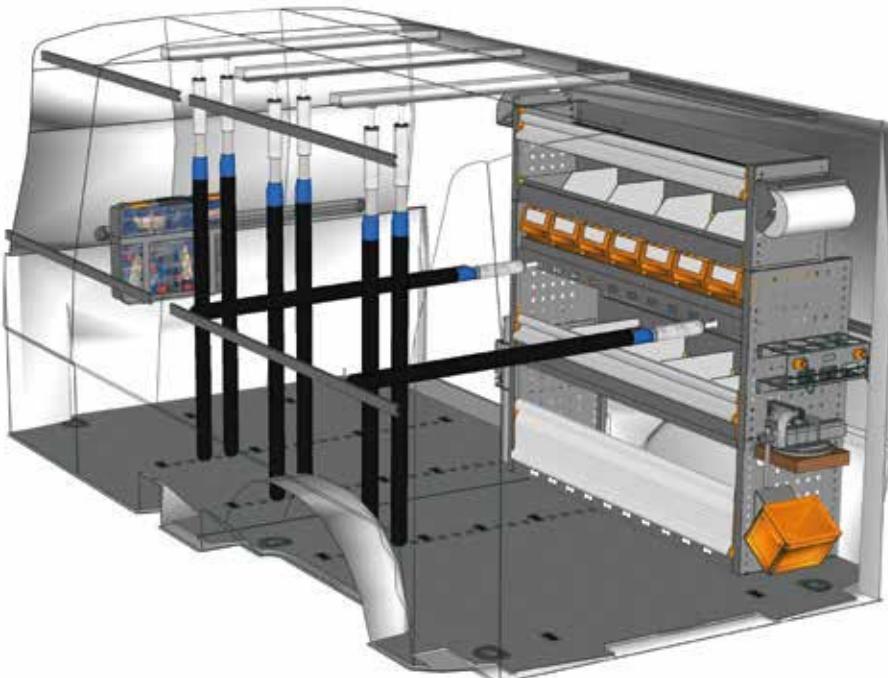

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE TS L2H1 P2*

| | |
|----------------|---------------|
| 1 x TS 1212 P1 | 4 x V18025 15 |
| 1 x TS 20G1 A0 | 1 x BOX080 |
| 1 x V22585 | 1 x CPV080 |
| 6 x V22131 | 2 x V22136 |
| 2 x V22735 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 10 | 2 x V22148 |
| 2 x V22106 | 1 x YELLOW |
| 3 x V18025 10 | 4 x V225820 |



Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?

Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.


Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?

Leave it to our experts.

See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.





MOBIELE BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN - FITTING MOBILE

VOLKSWAGEN TRANSPORTER
BEDRIJFSWAGEN - PANEU VAN

MOBILE



**Voertuigen
en mobiliteit**

All-out
mobility






De **mobiele bedrijfwagenuitrustingen** van StoreVan helpen de gebruiker de goederen en gereedschappen gemakkelijk en snel van de bedrijfwagen naar de werkplek te vervoeren. De StoreBoxen 102/136/238 zijn hiervoor een goed voorbeeld. In de module fungeren zij als opbergplaats, maar de koffers kunnen natuurlijk ook uit de module worden gehaald. Op die manier heeft de gebruiker gereedschappen en onderdelen altijd bij de hand. De nieuwe bevestigingsprofielen verbeteren de functionaliteit van de modules zonder gewichtstoename. Zowel verticale als horizontale lading-zekering accessoires kunnen door de SAFETY FLOOR en bevestigingsprofielen worden toegepast.

The **MOBILE equipment solution** integrates Store Van fittings for commercial vehicles with small-parts cases, series STORE BOX 102 – 136 – 238, and trolleys by which **mobile workshop** users can easily carry their goods and tools from their van to the workplace.

The new "Airline" anchoring fittings improve the stability of modules with no weight increase. Here shelving units are integrated with elements where "Airline" anchoring systems can easily fit. Both vertical and horizontal load restraining elements can be installed in your van thanks to the new SAFETY FLOOR flooring panels.






L1 H1

Kort, Normaal dak / Middelhoog dak
Short, Low / Medium Roof


INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

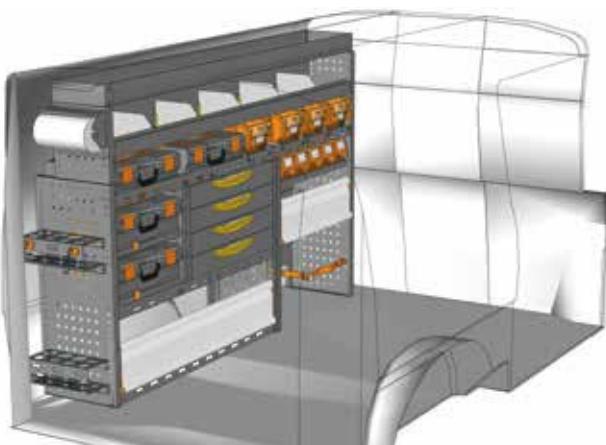

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1913 M1*


B=1942 T=365 H=1290 mm - W=1942 D=365 H=1290 mm

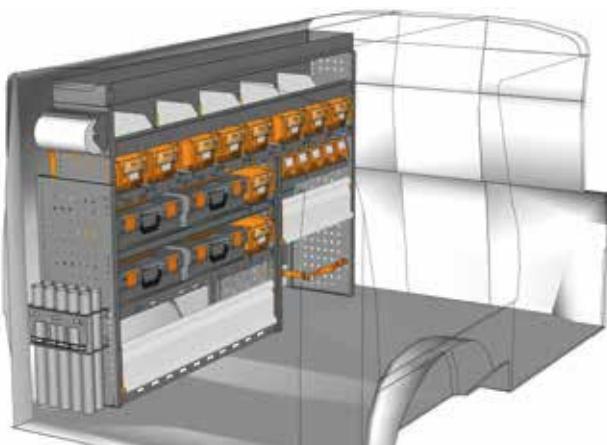

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1913 M2*


B=1942 T=365 H=1290 mm - W=1942 D=365 H=1290 mm

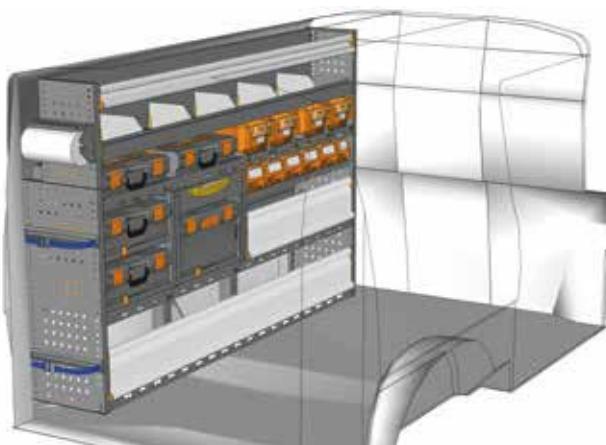

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2013 M1*


B=2032 T=365 H=1300 mm - W=2032 D=365 H=1300 mm

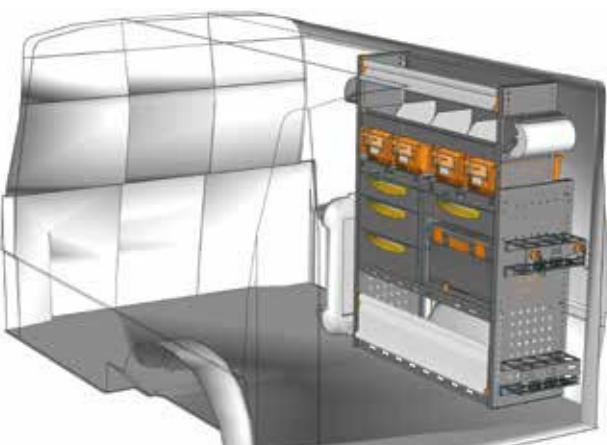

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1013 M1*


B=1016 T=365 H=1300 mm - W=1016 D=365 H=1300 mm

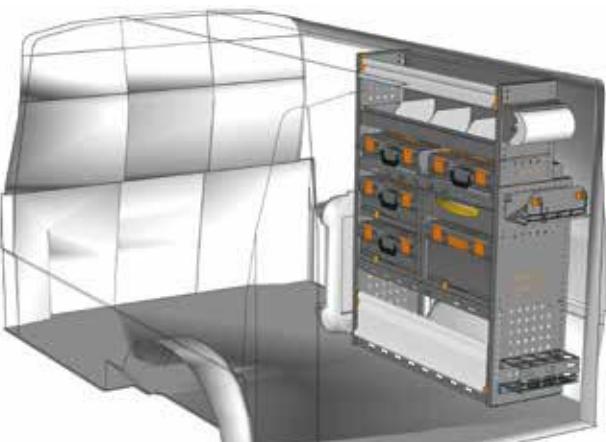

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1013 M2*

B=1016 T=365 H=1300 mm - W=1016 D=365 H=1300 mm

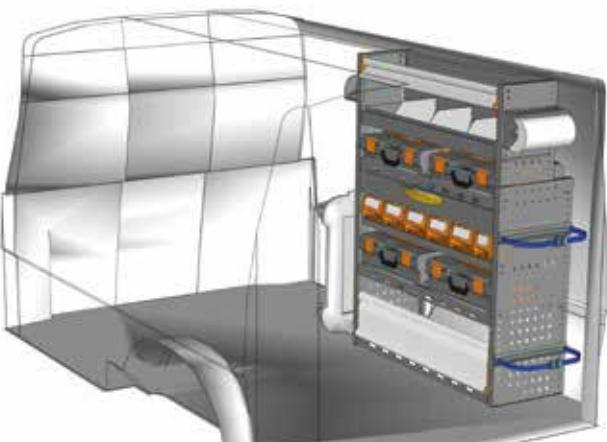

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1013 M3*


B=1016 T=365 H=1300 mm - W=1016 D=365 H=1300 mm

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included


Volume - Volume
5,8 m³

Wielbasis - Wheelbase
3000 mm

Jaar - Year
2015




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

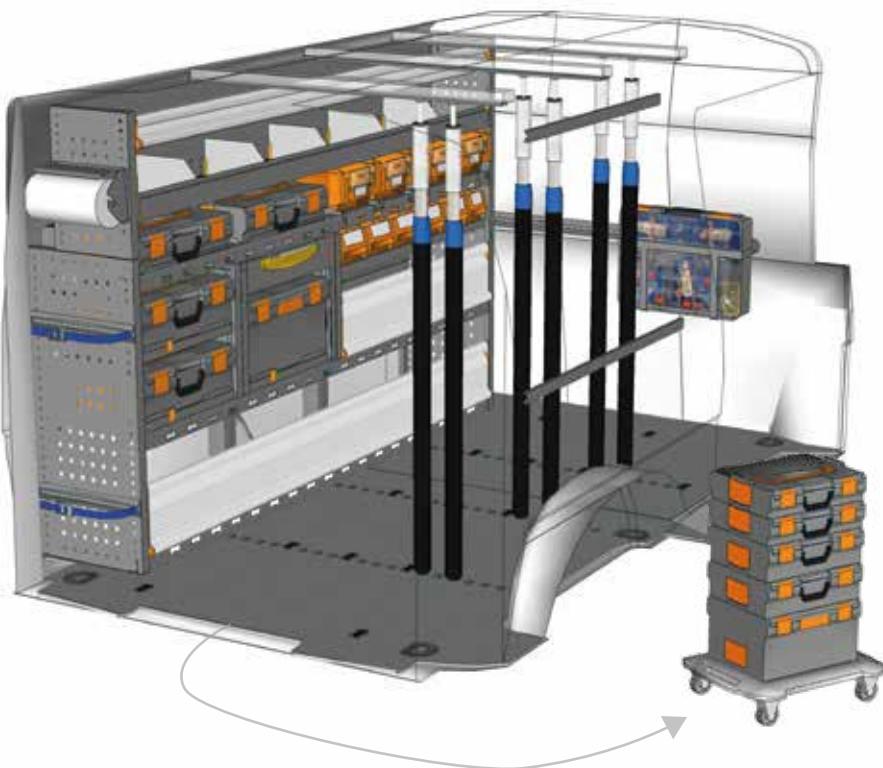

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE TS L1H1 M1*

| | |
|----------------|-------------|
| 1 x TS 2013 M1 | 1 x CPV080 |
| 1 x TS 10G1 A0 | 2 x V22136 |
| 1 x V22585 | 2 x V22124 |
| 6 x V22131 | 2 x V22148 |
| 1 x V18029 10 | 1 x YELLOW |
| 2 x V22106 | 4 x V225820 |
| 5 x V18025 10 | |
| 1 x BOX080 | |

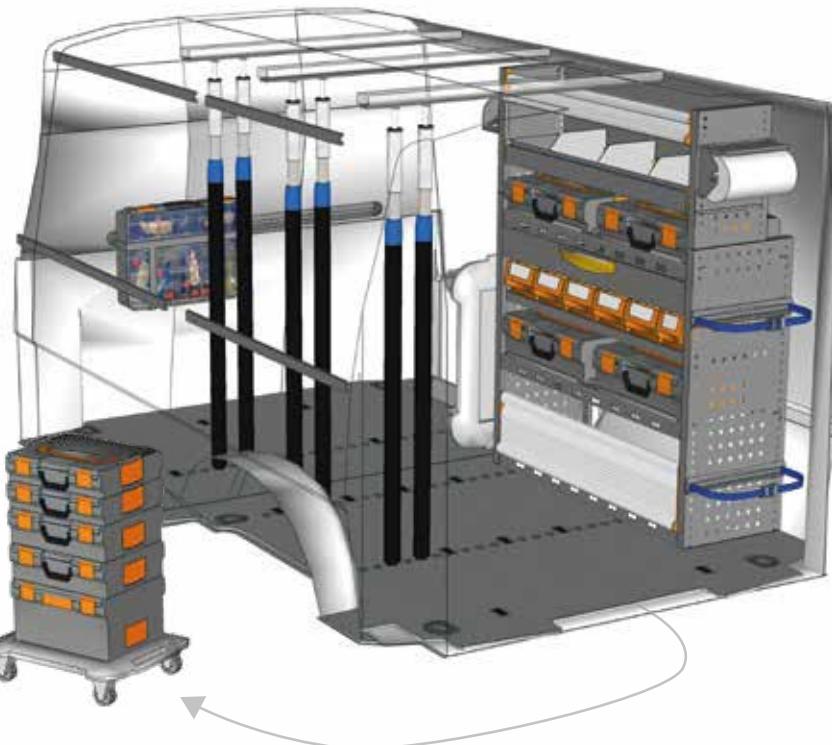

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE TS L1H1 M2*

| | |
|----------------|-------------|
| 1 x TS 1013 M3 | 1 x BOX080 |
| 1 x TS 10G1 A0 | 1 x CPV080 |
| 1 x V22585 | 2 x V22136 |
| 6 x V22131 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 10 | 2 x V22148 |
| 2 x V22106 | 1 x YELLOW |
| 5 x V18025 10 | 4 x V225820 |
| 2 x V18025 15 | |



Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?

Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.


Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?

Leave it to our experts.

See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.






L2 H1

Lang, Normaal dak / Middelhoog dak
Long, Low / Medium Roof


INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

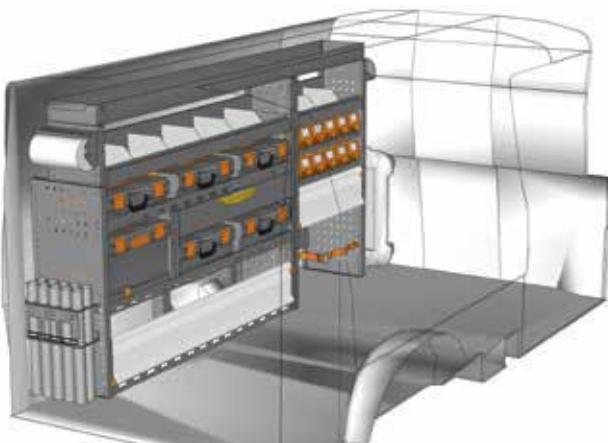

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 M1*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

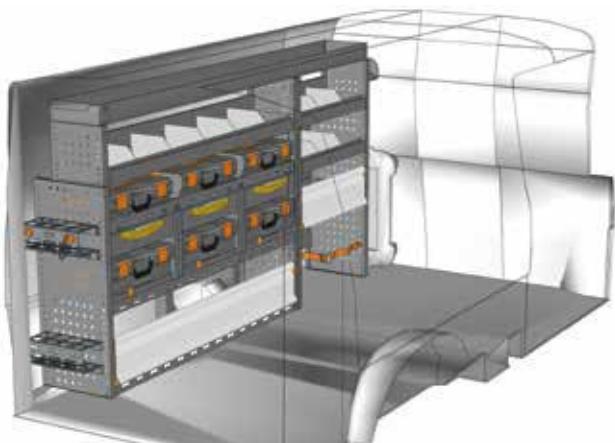

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 M2*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

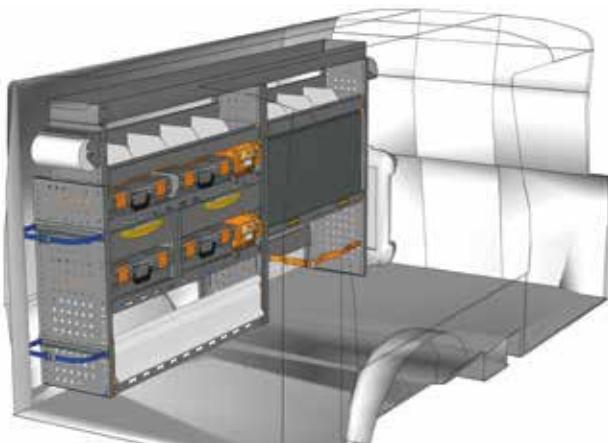

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 M3*


B=2241 T=365 H=1240 mm - W=2241 D=365 H=1240 mm

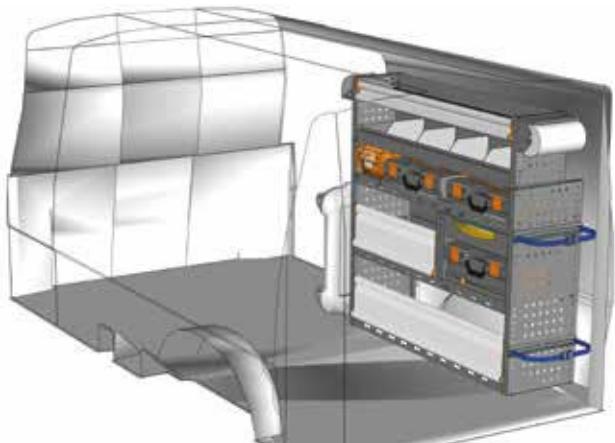

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 M1*


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

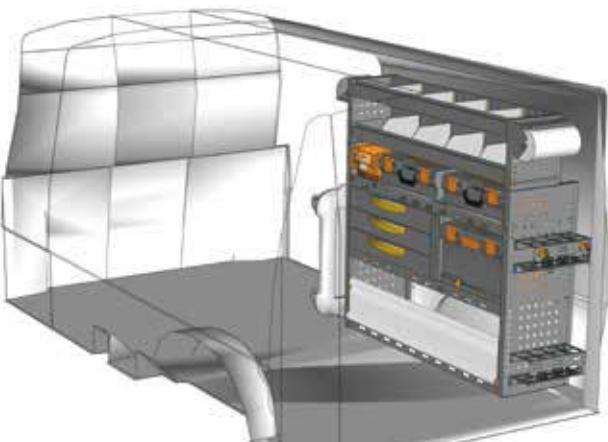

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 M2*

B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

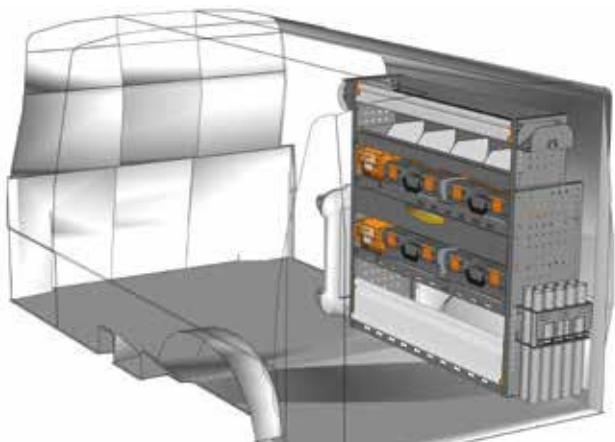

VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 M3*


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included


Volume - Volume
6,7 m³

Wielbasis - Wheelbase
3400 mm

Jaar - Year
2015




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

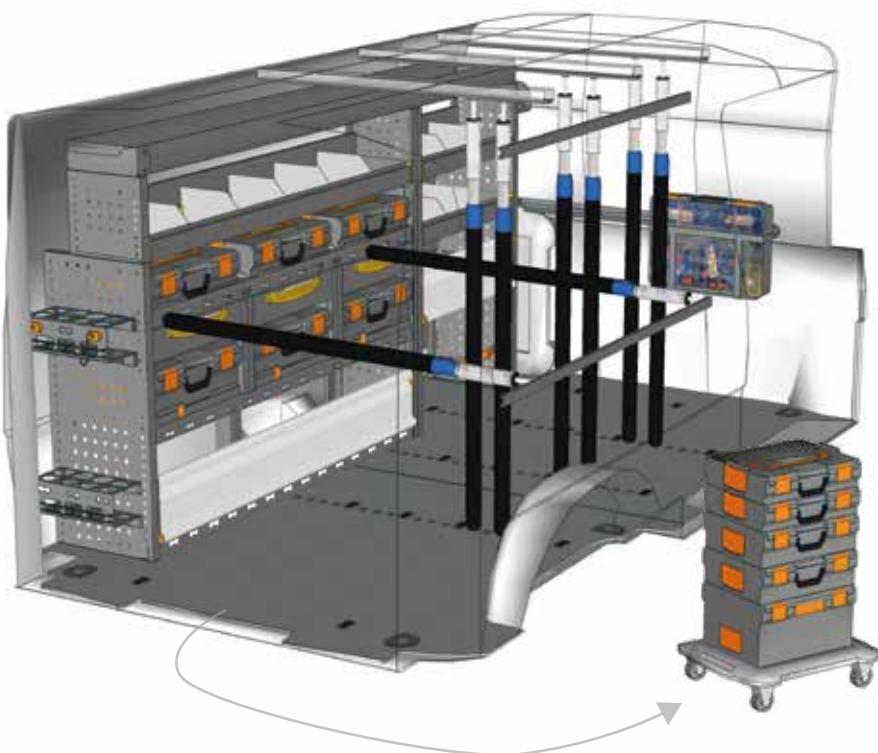

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE TS L2H1 M1*

| | |
|----------------|---------------|
| 1 x TS 2212 M2 | 2 x V18025 15 |
| 1 x TS 20G1 A0 | 1 x BOX080 |
| 1 x V22585 | 1 x CPV080 |
| 6 x V22131 | 2 x V22136 |
| 2 x V22735 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 10 | 2 x V22148 |
| 2 x V22106 | 1 x YELLOW |
| 3 x V18025 10 | 4 x V225820 |

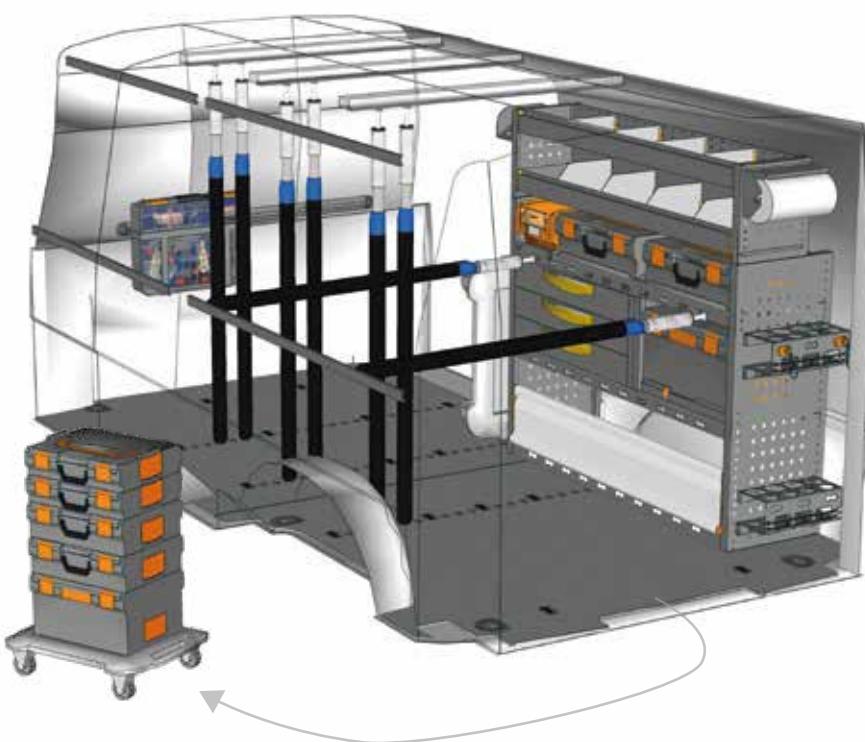

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE TS L2H1 M2*

| | |
|----------------|---------------|
| 1 x TS 1212 M2 | 4 x V18025 15 |
| 1 x TS 20G1 A0 | 1 x BOX080 |
| 1 x V22585 | 1 x CPV080 |
| 6 x V22131 | 2 x V22136 |
| 2 x V22735 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 10 | 2 x V22148 |
| 2 x V22106 | 1 x YELLOW |
| 3 x V18025 10 | 4 x V225820 |



Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included

Hoeft u uw ideale inrichting niet gevonden?

Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.

Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?

Leave it to our experts.

See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.






| VOERTUIG VEHICLE | DAKDRAGER ROOF RACK | AFMETINGEN DIMENSIONS | GEWICHT WEIGHT | DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ART. | | | | |
| Voertuigtype - Model L1 H1 Kort, normaal dak / Middelhoog dak Short, Low / Medium Roof | POT 102 | 2750x1600 mm | 29,10 kg | 120,00 kg |
| Voertuigtype - Model L2 H1 Lang, normaal dak / Middelhoog dak Long, Low / Medium Roof | POT 103 | 3400x1600 mm | 35,31 kg | 114,00 kg |

- Alleen voor voertuigen met achterdeuren.
- Only for vehicle with rear leaf doors.

POT

- Dakdrager compleet met:
 - Aluminium dwarsliggers met bevestigingsonderdelen en rubberen profiel
 - Aluminium zijhekkens
 - Aluminium geleidingsrol
 - Bevestigingsmaterialen in roestvrijstaal

- Roof rack complete of:
 - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
 - aluminium side rails
 - aluminium loading roller
 - fixing screws in stainless steel

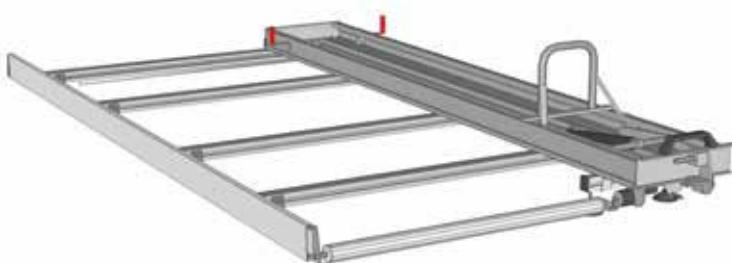

| VOERTUIG VEHICLE | LADDERREK LADDER RACK | AFMETINGEN DIMENSIONS | GEWICHT WEIGHT | DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ART. | | | | |
| Fahrzeugtyp - Model L1 H1 Kort, normaal dak / Middelhoog dak Short, Low / Medium Roof | POS 102 | 2750x1580 mm | 53,45 kg | 96,00 kg |
| Fahrzeugtyp - Model L2 H1 Lang, normaal dak / Middelhoog dak Long, Low / Medium Roof | POS 103 | 3400x1580 mm | 57,76 kg | 92,00 kg |

- Alleen voor voertuigen met achterdeuren. De ladderrail kan aan de rechter- of linkerzijde worden gemonteerd.
- Only for vehicle with rear leaf doors. The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.


POS

- Ladderrek compleet met:
 - Aluminium dwarsliggers met bevestigingsonderdelen en rubberen profiel
 - Aluminium zijhek
 - Aluminium geleidingsrol
 - Ladderrail van aluminium en roestvrijstaal
 - Bevestigingsmaterialen in roestvrijstaal

- Ladder rack complete of:
 - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
 - aluminium side rail
 - aluminium loading roller
 - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
 - fixing screws in stainless steel







ART. NR. / ITEM NO. PAP 265 00

- Papierrolhouder met papier Ø 130 mm
- Paper towel holder kit with paper towel Ø 130 mm



ART. NR. / ITEM NO. CAB 220 00

- Slanghaspel
- Cable saddle



ART. NR. / ITEM NO. SPR 365 00

- Spuitbus- of kitpatroonhouder D=365 mm
- Spray-can holder kit D=365 mm



ART. NR. / ITEM NO. PAP 365 00

- Papierrolhouder met papier Ø 240 mm
- Paper towel holder kit with paper towel Ø 240 mm



ART. NR. / ITEM NO. CAB 296 00

- Slanghaspel kit
- Cable saddle-kit



ART. NR. / ITEM NO. SIL 296 00

- Spuitbus- en kitpatroonhouder
- Kit silicone - spray cans holder



ART. NR. / ITEM NO. LED 001 00

- LED-lamp L=600 mm, IP20, 12V
- Led lamp IP20 12V W=600 mm



ART. NR. / ITEM NO. WAS 365 00

- Handenwaskit
- Hand wash kit



ART. NR. / ITEM NO. SPR 160 00

- Spuitbus- of kitpatroonhouder
- Spray-can holder kit (2 slots)



ART. NR. / ITEM NO. AID 265 00

- EHBO-koffer
- First aid kit





ART. NR. / ITEM NO. DOC 265 00

- Documentenhouder A4 - 362x68x209 mm H
- A4 documents holder - 362x68x209 mm H



ART. NR. / ITEM NO. DOC 365 00


- Documentenhouder A4 - 362x68x209 mm H
- A4 documents holder - 362x68x209 mm H

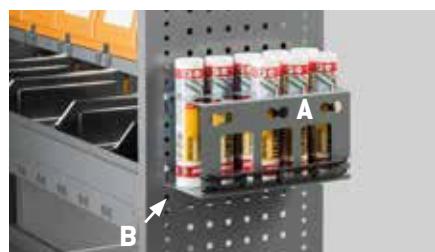Kitpatroonhouder
Kit silicone holder

A + B

ART. NR. / ITEM NO. BAR 296 00 A


- Kokerhouder t.b.v. kitpatronen
- Support for silicone cartridges / threaded-bar holder

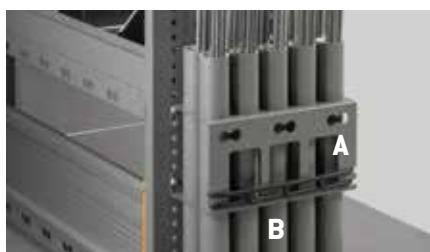Kokerhouder t.b.v. draadeinden
Threaded-bar holder kit

A + B

ART. NR. / ITEM NO. BAR 296 00 A

- Kokerhouder t.b.v. draadeinden
- Support for silicone cartridges / threaded-bar holder

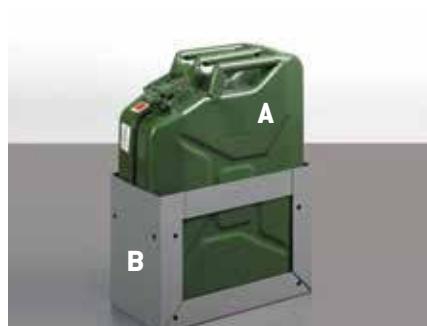

ART. NR. / ITEM NO. OIL 20L 00 A

- Jerrycanhouder incl. stalen jerrycan 20L
- Metal can capacity 20 LT

ART. NR. / ITEM NO. BAR 296 02 B

- Adapter t.b.v. kitpatronen
- Adapter for silicone cartridges

ART. NR. / ITEM NO. BAR 296 01 B

- Houder met 5 kokers voor draadeinden
- 5 Pipe for threaded-bar holder



ART. NR. / ITEM NO. BL 7433 00 A

- Houder voor 1 container grootte 1PL
- Container rail for 1 container size 1PL



ART. NR. / ITEM NO. BL 7434 00 A

- Houder voor 3 containers grootte 1PL
- Container rail for 3 containers size 1PL



ART. NR. / ITEM NO. BL 7432 00 A

- Houder voor 1 Athena container
- Container rail for 1 container Athena

ART. NR. / ITEM NO. PM 1751 00 B

- Polypropyleen container grootte 1PL
- Polypropylene container size 1PL

ART. NR. / ITEM NO. PM 1751 00 B

- Polypropyleen container grootte 1PL
- Polypropylene container size 1PL



ART. NR. / ITEM NO. MAG 020

- Set à 10 magneten Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm



ART. NR. / ITEM NO. RUB 160 00

- Anti-slip mat houder - 158x50x171 mm H
- Non-slip mats holder - 158x50x171 mm H

**GEBRUIK VAN DE ANTI-SLIP MAT**

Anti-slip matten worden gebruikt om de coëfficiënt van de wrijving te verhogen tot μD 0.6 volgens de DIN EN 12195-1: 2004 en VDI 2700 ff norm. De meetmethode moet de richtlijn "VDI 2700 pagina 15" volgen.

USE CASE FOR NON-SLIP MAT


Non-slip mats are used to increase the coefficient of friction up to μD 0.6 following the calculus DIN EN 12195-1: 2004 and VDI 2700 ff. The measuring procedure should follow the directive "VDI 2700 - 15".

ART. NR. / ITEM NO. MAG 025

- Set à 10 magneten Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm

ART. NR. / ITEM NO. RUB 000 00

- 6 anti-slip matjes - 150x150x3 mm H
- 6 non-slip mats kit - 150x150x3 mm H



ART. NR. / ITEM NO. FIR 000

A

- Houder met sjorband voor flessen en/of brandblussers
- Gas cylinder kit



ART. NR. / ITEM NO. V18029 03

A

- All Safe Bar met middelgroot gat L=365 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=365 mm



ART. NR. / ITEM NO. V18029 03

A

- All Safe Bar met connector L=365 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=365 mm

ART. NR. / ITEM NO. FIR 4KG

B

- Brandblusser 4kg
- Fire extinguisher (powder) 4 KG

ART. NR. / ITEM NO. V18029 04

A

- All Safe Bar met middelgroot gat L=445 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=445 mm

ART. NR. / ITEM NO. V18029 04

A

- All Safe Bar met connector L=445 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=445 mm

ART. NR. / ITEM NO. V22868

B

- Medium sjorband met ratel t.b.v. All Safe Bar.
- Medium connector ratchet load restraining belt

ART. NR. / ITEM NO. V22869

B

- Medium sjorband met snapsluiting
- Medium connector clamp load restraining belt



Voorbeeld met
2 ART.NR FIR 000
Example with
2 ITEM NO. FIR 000



Voorbeeld met
2 ART.NR V18029 03
2 ART.NR V22868
Example with
2 ITEM NO. V18029 03
2 ITEM NO. V22868



Voorbeeld met
2 ART.NR V18029 03
2 ART.NR V22869
Example with
2 ITEM NO. V18029 03
2 ITEM NO. V22869



ART. NR. / ITEM NO. 00 ROLL SU

A

- Draagset t.b.v. Store Box Roll
- Set of supports for STORE BOX ROLL

ART. NR. / ITEM NO. 00 ROLL 00

B

- Trolley met wielen en remmen t.b.v. Store Box 102/136/238/374
- Trolley with castors with brakes for tool case BOX 102-136-238-374







VOLKSWAGEN TRANSPORTER

LEVERINGSVOORWAARDEN

- Wandbekleding en bodemplaten worden als losse pakketten geleverd.
- Dak- en ladderrekken worden **flat-packed** (prefab) geleverd.
- Modules worden **geprefabriceerd** en compleet **met bevestigingsmaterialen** geleverd.
- **Gecertificeerde montage** door gecertificeerde technici mogelijk.
- Producten worden **verpakt** geleverd.
- **3 jaar garantie** op de inrichtingen van Store Van.
- De genoemde draagvermogens in deze brochure hebben betrekking op **gelijkmatig verdeelde last**.

SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.



800 645506
TOLL FREE - IN ITALY

FAMI S.R.L.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

STOREVANNEDERLAND IS EEN DIVISIE VAN:
KÜSTER-EFFORT B.V. - T. 088 – 1301 400
E. INFO@STOREVANNEDERLAND.NL - WWW.STOREVANNEDERLAND.NL
VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTAGRAM EN LINKEDIN

